


ESF2400OW  
ESF2400OH  
ESF2400OK  
ESF2400OS



|    |                |                |    |
|----|----------------|----------------|----|
| DA | Opvaskemaskine | Brugsanvisning | 2  |
| ET | Nöudepesumasin | Kasutusjuhend  | 20 |
| FI | Astianpesukone | Käyttöohje     | 38 |

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                 | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....        | 4  |
| 3. PRODUKTBEKRIVELSE.....            | 5  |
| 4. BETJENINGSPANEL .....             | 6  |
| 5. PROGRAMMER .....                  | 7  |
| 6. DAGLIG BRUG.....                  | 8  |
| 7. RÅD OG TIPS.....                  | 12 |
| 8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... | 13 |
| 9. FEJLFINDING.....                  | 13 |
| 10. INSTALLATION.....                | 16 |
| 11. TEKNISK INFORMATION.....         | 17 |

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores websted for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrere dit produkt for bedre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 **Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger**

 **Generelle oplysninger og gode råd**

 **Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

### 1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation

eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
  - stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer.
  - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (MPa)
- Følg det maksimale antal af 6 kuverter.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en vandret position, så de skarpe ender vender nedad.
- Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da nogen ved et uheld kan træde på den.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
- Undlad at bruge højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
- Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

## 1.2 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige

erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Flyt ikke apparatet uden at frakoble det fra lysnettet.

skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Dette apparat er forsynet med et 13 A-netstik. Hvis sikringen i netstikket skal udskiftes, skal du bruge en sikring på 13 A ASTA (BS 1362) (kun Storbritannien og Irland).

### 2.2 Tilslutning, el



#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke adaptere til flere stik og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen,

### 2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal vandhanen straks lukkes, og stikket tages ud af stikkontakten. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.

## 2.4 Brug

- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
- Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være nogle rester tilbage på tallerknerne.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.

- Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.

## 2.5 Bortskaffelse




### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

# 3. PRODUKTBEKRIVELSE


## 3.1 Oversigt over apparatet

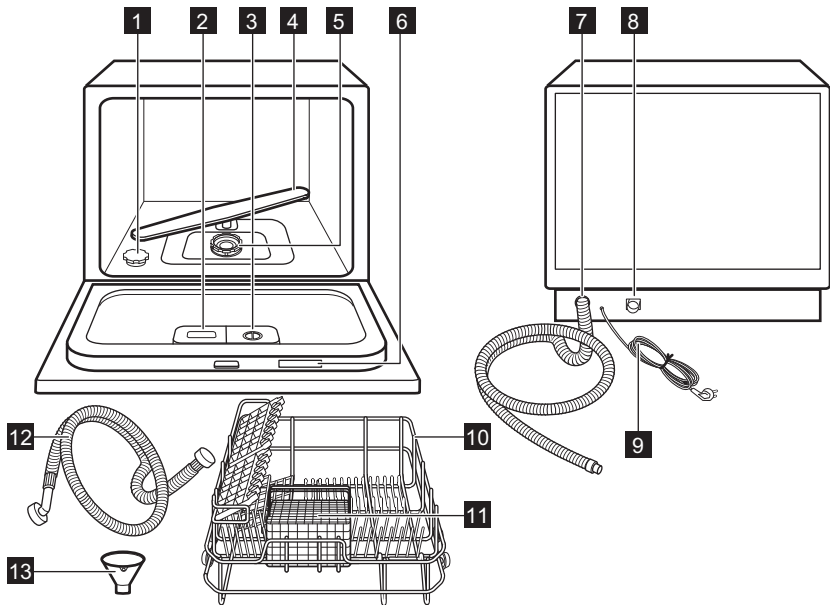

- 1** Saltbeholder
- 2** Beholder til vaskemiddel
- 3** Beholder til afspændingsmiddel
- 4** Spulearm
- 5** Filtre
- 6** Mærkeplade

- 7** Afløbsslange
- 8** Tilslutning af tilløbsslange
- 9** Netledning
- 10** Kurv
- 11** Bestikkurv
- 12** Tilløbsslange

# 4. BETJENINGSPANEL

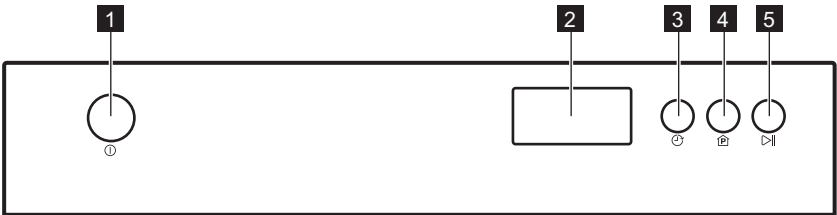

- 1

Til-/fra-knap
- 2


Display
- 3

Delay Start
- 4

Programmer
- 5

Start/pause (Start/pause)

## 4.1 Indikatorer

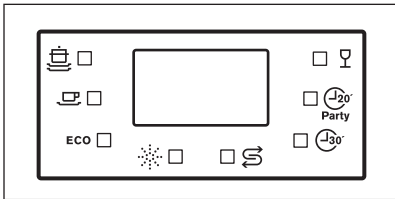

| Indikator | Forløb               |
|-----------|----------------------|
|           | Intensive-program    |
|           | Normal-program       |
| ECO       | ECO-program          |
|           | Afspændingsmiddel    |
|           | Salt                 |
|           | Quick Plus-program   |
|           | 20 min party-program |
|           | Glass-program        |

## 5. PROGRAMMER

### 5.1 Programmer

| Program                                                                                             | Grad af<br>snavs<br>Fyldnin-<br>gens art                                | Faser i<br>program-<br>met                                                                                                             | Opvaske-<br>middel til<br>forskyl/<br>hovedop-<br>vask | Varig-<br>hed<br>(min) | Ener-<br>gi<br>(kWh) | Vand<br>(l) | Afspæn-<br>dingsmid-<br>del |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
|  Intensive         | Mange<br>indtørrede<br>rester<br>Gryder,<br>pander,<br>ildfaste<br>fade | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskyl 50 °C</li> <li>• Opvask 70 °C</li> <li>• Skylning 70 °C</li> <li>• Tørring</li> </ul> | 3 g/15 g                                               | 140                    | 0.9                  | 10.0        | JA                          |
|  Normal            | Normalt<br>snavset<br>Pander,<br>tallerke-<br>ner, glas,<br>gryder      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskyl</li> <li>• Opvask 60 °C</li> <li>• Skylning 70 °C</li> <li>• Tørring</li> </ul>       | 3g/15g                                                 | 120                    | 0.7                  | 8.0         | JA                          |
|  ECO<br>EN 50242   | Normalt<br>snavset<br>Service,<br>bestik                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskyl</li> <li>• Opvask 50 °C</li> <li>• Skylning 70 °C</li> <li>• Tørring</li> </ul>       | 3 g/15 g                                               | 190                    | 0.61                 | 6.5         | JA                          |
|  Glass            | Normalt<br>eller let<br>snavset<br>Glas, kry-<br>stal, por-<br>celæn    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvask 45 °C</li> <li>• Skylning 60 °C</li> <li>• Tørring</li> </ul>                          | 18 g                                                   | 75                     | 0.5                  | 7.0         | JA                          |
|  20 min<br>party | Frisk<br>snavset<br>Kaffekop-<br>per, glas                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvask 46 °C</li> <li>• Skylning 42 °C</li> </ul>                                             | 5 g                                                    | 20                     | 0.33                 | 7.0         |                             |
|  Quick<br>Plus   | Let snavs<br>Alt                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvask 40 °C</li> <li>• Skylning 40 °C</li> </ul>                                             | 15 g                                                   | 30                     | 0.25                 | 6.0         |                             |

## 5.2 Indstilling og start af et program

### Starte et program

1. Luk lugen til apparatet.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
4. Tryk på Programmer for at vælge et program, indtil indikatoren for det valgte program tændes.
5. Tryk på Start / Pause for at starte programmet.

### Start af et program med Udskudt Start

1. Luk lågen til apparatet.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
4. Indstil et program.
5. Tryk på Udskudt Start for at udskyde starten af et program med op til 24 timer.

Indikatoren for forvask tændes.

6. Tryk på Start/Pause for at starte programmet.

":." Symbolet blinker.

Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

### annullering af Udskudt Start

1. Tryk på Start / Pause.
2. Tryk på Udskudt Start, til 0 vises.
3. Tryk på Start / Pause. Programmet starter automatisk.

## 6. DAGLIG BRUG

### 6.1 Brug af apparatet

1. Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
3. Fyld kurven.
4. Åbn vandhanen.
5. Vælg det rigtige program efter opvaskens art og graden af snavs.
6. Påfyld opvaskemiddel.
7. Start programmet.

### Afbrydelse af et program

1. Åbn lågen til apparatet. Apparatet stopper.
2. Luk apparatets låge. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

### annullering af et program

Tryk på tænd-/sluk-knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder for at annullere programmet.



Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

### Slut på et program

Når et program er slut, udsendes en række lydsignaler i ca. 8 sekunder.

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.



- Lad opvasken køle af, før du tager den ud af apparatet. Service, der er varmt, beskadiges nemt.
- Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.

### 6.2 Brug af filtersalt

Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.

Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed.



**FORSIGTIG!**


Brug kun salt beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt kan skade apparatet.



Fyld saltbeholderen, når indikatoren for salt lyser på displayet.

## Påfyldning af saltbeholderen

1. Drej hættten på saltbeholderen mod uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen (kun første gang).
3. Brug tragten til at fylde opvaskesalt i beholderen.

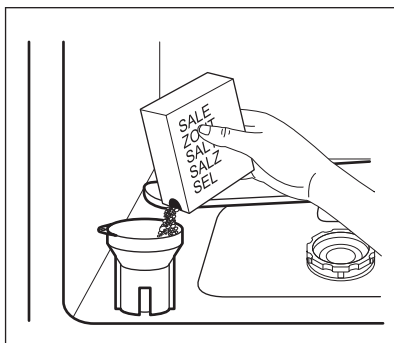

4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens åbning.
5. Drej hættten på saltbeholderen med uret for at lukke saltbeholderen.



Der kan løbe vand og salt ud fra saltbeholderen, når du fylder den, hvilket udgør en risiko for rust. Start et program straks efter saltbeholderen er fyldt op for at undgå dette.

## Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra vandforsyningen, som ellers kan have en skadelig virkning på opvaskeresultaterne og på apparatet.

Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer.

Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsanlægget for at sikre gode vaskeresultater.

Ændring af indstillingen for blødgøringsanlæg:

1. Luk lugen til apparatet.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen
3. Tryk øjeblikkeligt på Start / Pause, og hold den inde i 6 sekunder.
4. Display viser blødgøringsanlæggets aktuelle niveau.
5. Tryk øjeblikkeligt på Start / Pause for at vælge det ønskede niveau.
6. Niveauet huskes efter 6 sekunder.

## Vandets hårdhed

| Vandets hårdhed    |                              | Blødgøringsanlæggets niveau |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Tyske grader (°dH) | International enhed (mmol/l) |                             |
| 0 - 5              | 0.0 - 0.9                    | H1                          |
| 6 - 11             | 1.0 - 2.0                    | H2                          |
| 12 - 17            | 2.1 - 3.0                    | H3                          |
| 18 - 22            | 3.1 - 4.0                    | H4 <sup>1)</sup>            |

| Vandets hårdhed    |                              | Blødgøringsanlæggets niveau |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Tyske grader (°dH) | International enhed (mmol/l) |                             |
| 23 - 34            | 4.1 - 6.1                    | H5                          |
| 35 - 45            | 6.2 - 8.0                    | H6                          |

1) Fabriksindstilling.

Hvis du bruger et standard opvaskemiddel, skal vandets hårdhedsgrad indstilles korrekt for at indikatoren for saltpåfyldningen holdes i gang.

### 6.3 Brug af opvaskemiddel



#### FORSIGTIG!

Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner.




Brug ikke mere end den mængde opvaskemiddel, producenten af opvaskemidlet anbefaler, af hensyn til miljøet.



Fyld opvaskemiddel i beholderen, før hvert vaskeprogram.



#### Påfyldning af opvaskemiddel i beholderen

1. Tryk på udløserknappen (A) for at åbne låget (B) på beholderen til opvaskemiddel.

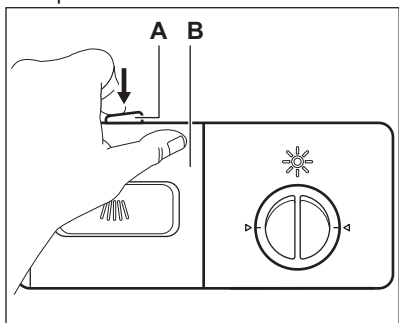

2. Fyld opvaskemiddel (ca. 15 g) i rummet til opvaskemiddel (C).

Rummet har to dele (D) og (E), der refererer til forskellige mængder opvaskemiddel (15 g og 25 g). Læg opvasketabs i del (E) af rummet.

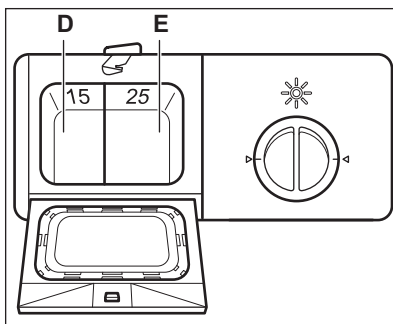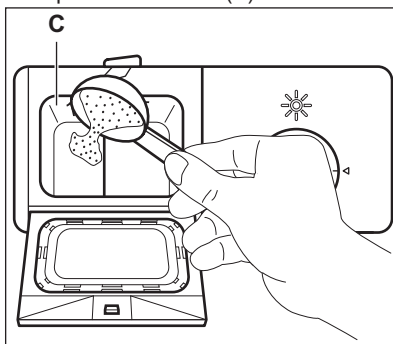

3. Luk beholderen til vaskemiddel. Tryk på låget, indtil udløserknappen låses fast.
4. Hvis programmet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel (ca. 3 g) på låget til beholderen til opvaskemiddel.

- i** Opvasketabs opløses ikke helt med korte programmer, og der kan være rester af opvaskemiddel på servicet, når programmet er afsluttet. Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer.

## 6.4 Sådan bruges opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel separat igen.

1. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op.
2. Start et program med tom maskine.
3. Når programmet er afsluttet, skal positionen af beholderen til afspændingsmiddel indstilles.

## 6.5 Brug af afspændingsmiddel



### **FORSIGTIG!**


Brug kun afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.




Afspændingsmiddel hjælper med at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og striber. Der frigøres automatisk afspændingsmiddel under den sidste skyllefase.

## Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel


1. Drej hættten (F) mod uret, og tag den ud.

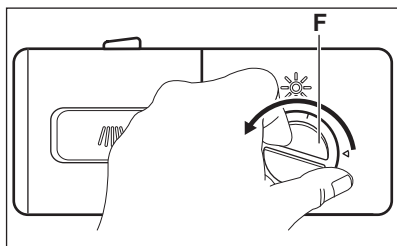

2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel (G) op. Påfyld kun til "MAX"-mærket.

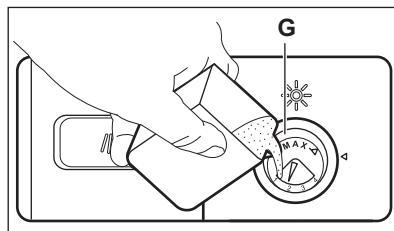

3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under programmet.
4. Sæt hættten på igen, og drej den med uret, indtil den låses fast. Sørg for, at tegnene på hættten og på beholderen er nivelleret.

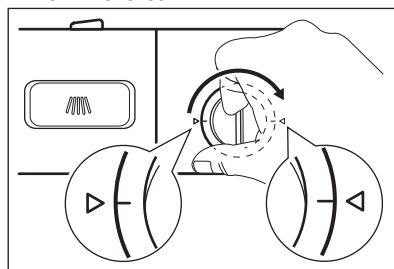


Fyld afspændingsmiddel i, når indikatoren på displayet lyser.

## Indstil doseringen af afspændingsmiddel

Fabriksindstilling: position 3.

Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).



Drej på vælgeren til afspændingsmiddel (H) for at sætte doseringen ned eller op.

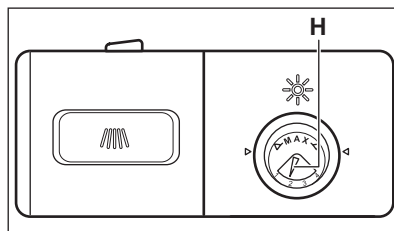

## 7. RÅD OG TIPS


### 7.1 Fyldning af kurven

Rækkerne af tænder i kurven kan sænkes, så der bliver plads til gryder, pander og skåle.

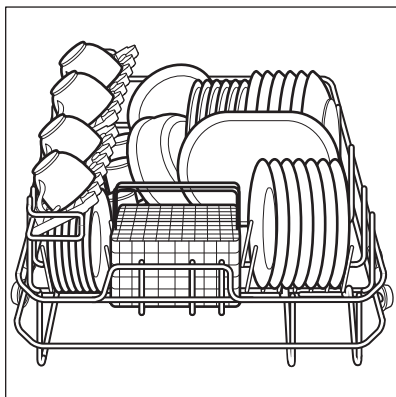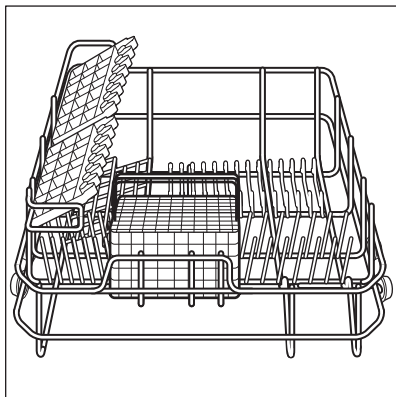

Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.

Bestikkurven har 2 bestiknet, som du nemt kan fjerne.

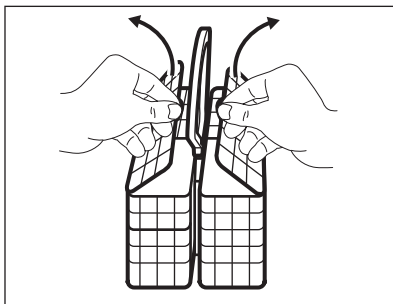

#### **FORSIGTIG!**

Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program.

### 7.2 Råd og tip

- Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
- Fjern tiloversbleven mad fra servicet.
- Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting.
- Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
- Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
- Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden.
- Sørg for, at glassene ikke rører hinanden.
- Læg små ting i bestikkurven.
- Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
- Sørg for, at vandet kan nå alle overflader, når du stiller tingene i kurven.
- Sørg for, at lette genstande ikke kan flytte sig.
- Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder.
- Knive med lange blade er potentielt udsatte, når de placeres vandret.

## 8. VEDLIGEHOOLDELSE OG RENGØRING

### 8.1 Vedligeholdelse



#### ADVARSEL!

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.



#### FORSIGTIG!

Brug aldrig apparatet uden filter.  
Kontrollér, at filtrene sidder rigtigt. Hvis filtrene sidder forkert, vil det give dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.




Tilsmudsede filtre og en tilstoppet spulearm forringer vaskeresultaterne. Kontrollér jævnligt, og om nødvendigt, renses filtrene.

### 8.2 Udtagning og rengøring af filtrene

Filteret består af tre dele.

- A. Grovfilter
- B. Finfilter
- C. Hovedfilter

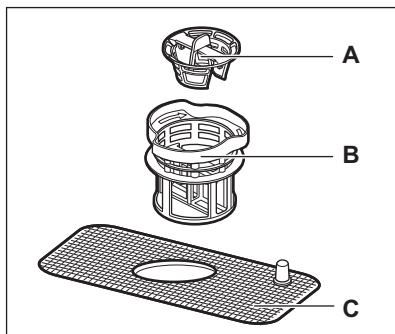

1. Drej finfilteret (B) mod uret og tag det ud af filtersamlingen.
2. Fjern grovfilteret (A) ved at trække det ud af finfilteret (B).
3. Vask filtrene grundigt med vand og en børste.
4. Sæt grovfilteret (A) ind i finfilteret (B).
5. Sæt filtersamlingen ind i karret, og drej finfilteret (B) med uret indtil det er låst fast.

### 8.3 Sådan rengøres spulearmen

Fjern ikke spulearmen. Hvis hullerne i spulearmen tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids genstand.

### 8.4 Sådan rengøres de ydre overflader

Rengør opvaskemaskinens ydervendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud.

Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.

Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).

### 8.5 Beskyttelse mod frost

Beskyt apparatet mod frost f.eks. om vinteren. Efter hvert program:

1. Kobl apparatet fra lysnettet.
2. Luk for vandforsyningen og frakobl tilløbsslangen fra vandventilen.
3. Tøm vandet fra tilløbsslangen og vandventilen.
4. Tilslut tilløbsslangen til vandventilen.
5. Tag filteret af i bunden af karret og brug en svamp til at opsamle vandet fra bundkarret.

## 9. FEJLFINDING



#### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Hvis noget går galt...

Inden du kontakter et autoriseret servicecenter, bør du kontrollere, om du kan løse problemet selv ved hjælp af informationen i tabellen, hvis apparatet

ikke starter, eller hvis det stopper under drift.

Ved visse problemer blinker programindikatorerne med mellemrum og angiver hermed en funktionsfejl.

| Problem og alarmkode                                                                                                                                                                     | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet fyldes ikke med vand. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programdisplayet viser E1.</li> <li>• Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.</li> <li>• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt.</li> </ul> Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li> </ul> |
| Overløbssikringen er blevet udløst. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programdisplayet viser E4.</li> <li>• Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| Du kan ikke tænde for apparatet.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten.</li> <li>• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Programmet starter ikke.                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.</li> <li>• Tryk på start-knappen.</li> <li>• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at ned-tællingen er færdig.</li> </ul>                                                  |
| Apparatet tømmer ikke vandet ud.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at afløbsslangen er korrekt tilsluttet.</li> <li>• Kontrollér, at filtrene i apparatet er rene.</li> <li>• Kontrollér, at køkkenvaskens afløb er korrekt.</li> </ul>                                                                                     |

Når du har kontrolleret apparatet, skal du indstille og starte programmet igen. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet opstår igen.

Kontakt et autoriseret servicecenter i forbindelse med alarmkoder, der ikke er beskrevet i tabellen.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typepladen. Registrér disse oplysninger:

- Model .....
- Serienummer (SN.) .....

## 9.2 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende

| Problem                                                     | Mulige årsager                                                                  | Mulig årsag                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicet er ikke ret.                                       | Det valgte program passer ikke til opvaskens art og/eller graden af snavs.      | Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og/eller graden af snavs. |
|                                                             | Kurven blev ikke fyldt korrekt, vandet overspulede ikke alle overflader.        | Fyld kurven korrekt.                                                                      |
|                                                             | Spulearmen kunne ikke dreje frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.        | Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program.                   |
|                                                             | Filtrene er tilstoppet.                                                         | Kontrollér, at filtrene er rene.                                                          |
|                                                             | Filtrene er ikke samlet og monteret korrekt.                                    | Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt.                                      |
|                                                             | Der blev brugt for lidt opvaskemiddel, eller der blev ikke brugt opvaskemiddel. | Sørg for, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.                                 |
| Aflejring af partikler på servicet.                         | Beholderen med salt er tom.                                                     | Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.                     |
|                                                             | Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.                                | Sørg for, at saltbeholderen er rigtigt lukket.                                            |
| Der er striber eller mælkehvide pletter på glas og service. | Niveauet af blødgøringsanlægget er for højt.                                    | Indstil blødgøringsanlægget til et lavere niveau.                                         |
| Der er blålig belægning på glas og service.                 | Der er doseret for meget afspændingsmiddel.                                     | Sæt beholderen til afspændingsmiddel i en lavere position.                                |
|                                                             | Det kan skyldes opvaskemidlet.                                                  | Brug et andet mærke opvaskemiddel.                                                        |
| Opvasken er våd og mat.                                     | Der er valgt et program uden et tørretrin.                                      | Indstil et program med et tørretrin.                                                      |
|                                                             | Beholderen til afspændingsmiddel er tom.                                        | Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.                                                 |

## 9.3 Fejlkode

| Kode | Betydning                         | Mulige årsager                                                                              |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1   | Længere indløbstid.               | Vandhanen er ikke åben, eller vandindtagningen er begrænset, eller vandtrykket er for lavt. |
| E3   | Påkrævet temperatur er ikke nået. | Funktionsfejl i varmelegeme.                                                                |
| E4   | Overfyldt.                        | Der er for meget indløbsvand, eller der er lækage i opvaskemaskinens dele.                  |


## 10. INSTALLATION

### 10.1 Montering



Sørg for at placere apparatet med en minimumsafstand på 50 mm på begge sider af den fuldt åbne låge.

Sørg for, at der er en afstand på 5 mm mellem begge sider af apparatet og kabinettet. Der er to muligheder for hullet i kabinettet til apparatet.

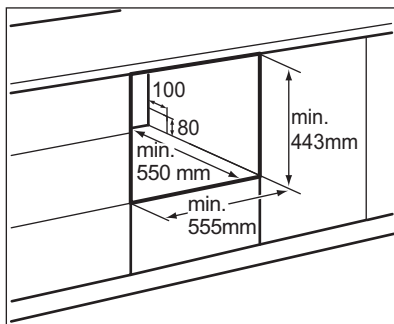

- 1 Netledning, afløbsslange og vandforsyningslinjehullet. Anbring hullet til højre eller venstre for apparatet for at sikre en korrekt installation.

### 10.2 Tilslutning, el



#### ADVARSEL!

Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik til apparatet.



#### ADVARSEL!

Der må ikke skæres i jordforbindelsen, og den må ikke fjernes.



#### ADVARSEL!


Foretag elektrisk tilslutning med strømkablet.



Kontrollér typepladen for vurdering af spændingen.



## 10.3 Tilslutning til afløb

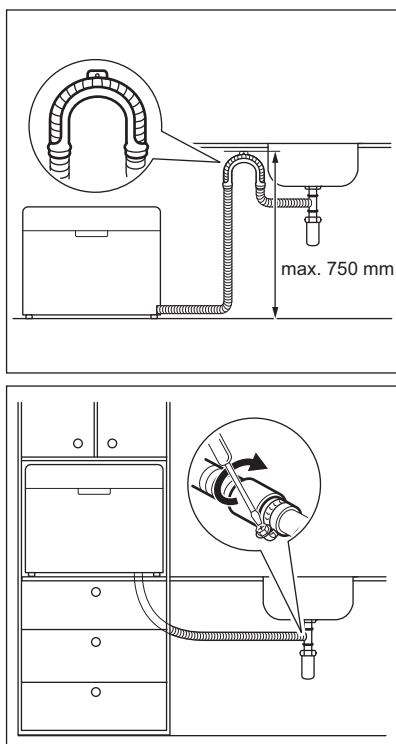


- Slut afløbsslangen til et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm.
  - Sæt afløbsslangen direkte i vasken ved at bruge den særlige plastikstøtte.
- Afløbsslangen skal befinde sig mindre end 750 mm fra bunden af apparatet for at forhindre problemer under udtømningsfaserne.

Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskinen.

Afløbsslangens forlængerledning må højst være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end afløbsslangens diameter.

Hvis afløbsslangen sluttes til studsene på en vandlås under vasken, skal plastmembranen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsene til opvaskemaskinens afløbsslange.

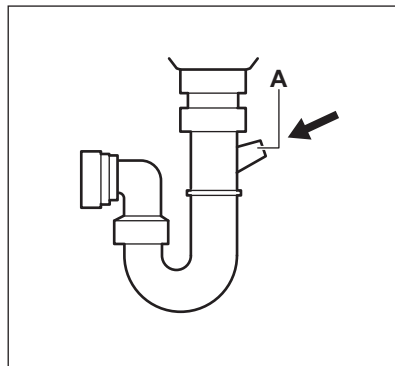

## 10.4 Afsluttende kontrol

Følgende ting bør kontrolleres, før opvaskemaskinen startes.

- Apparatet er i vatter og er korrekt fastgjort.
- Indløbsventilen er åben.
- Tilslutning af tilløbsslangen strammet helt, og at der ikke er lækage.
- Ledningerne er fast tilsluttet.
- Strømmen er slået til.
- Tilløbs- og afløbsslangerne er flettet sammen.
- Al emballage og tryksager er taget ud af opvaskemaskinen.

# 11. TEKNISK INFORMATION

## 11.1 Produktdatablad

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varemærk | Electrolux                                                                               |
| Model    | ESF2400OW 911046001<br>ESF2400OH 911046003<br>ESF2400OK 911046004<br>ESF2400OS 911046005 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominel kapacitet (standardindstillinger for sted)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6      |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A+     |
| Energiforbrug i kWh/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser med maskinen tilsluttet koldt vand og til forbrug i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.                                                                                                                   | 175    |
| Den normale opvaskecyklus' energiforbrug (kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.609  |
| Elforbrug i slukket tilstand (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.49 W |
| Elforbrug i left on-tilstand (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.49 W |
| Vandforbrug i liter/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes                                                                                                                                                                                               | 1820   |
| Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                | A      |
| "Normalprogrammet" er den normale opvaskecyklus, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til, at dette program er egnet til opvask af normalt snavset service, og at det er det mest effektive program med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for den pågældende type service. Det angives som "øko"-program. | ECO    |
| Programvarigheden for den normale opvaskecyklus i minutter                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195    |
| Varigheden af left on-tilstanden (min)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30     |
| Emission af luftbåren støj udtrykt som (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52     |
| Model beregnet til indbygning J/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nej    |

## 11.2 Yderligere tekniske oplysninger

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Højde                                          | 438 mm         |
| Bredde                                         | 550 mm         |
| Dybde                                          | 500 mm         |
| Dybde med lågen helt åben                      | 812 mm         |
| Spænding stemmer overens med arten af opvasken | Se typeplade   |
| Vandtryk                                       | 0.04 - 1.0 MPa |
| Strømforsyning                                 | Se typeplade   |

## 12. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## SISUKORD

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO.....             | 20 |
| 2. OHUTUSJUHISED.....          | 22 |
| 3. TOOTE KIRJELDUS.....        | 23 |
| 4. JUHTPANEEL .....            | 24 |
| 5. PROGRAMMID .....            | 25 |
| 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....  | 26 |
| 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..... | 30 |
| 8. PUHASTUS JA HOOLDUS.....    | 31 |
| 9. VEAOTSING.....              | 31 |
| 10. PAIGALDAMINE.....          | 34 |
| 11. TEHNILISED ANDMED.....     | 35 |

## SULLE MÕELDES

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemustes võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.

**Külastage meie veebisaiti:**



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo

 Üldine informatsioon ja nõuanded

 Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

### 1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis

on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärist kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

## 1.1 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
  - talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
  - hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne) peab jääma vahemikku 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (MPa)
- Järgige maksimaalset 6 nõudekomplektide arvu.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
- Pange söögiriistad söögiriistade korvi teravama otsaga allapoole või horisontaalasendis söögiriistade sahtlisse teravama servaga allapoole.
- Ärge jätke seadme ust lahti, kui selle juurest ära lähete, sest keegi võib kogemata ukse taha komistada.
- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega aurupihustit.
- Kui seadme põhjas on ventilatsiooniaugud, ei tohi need olla tõkestatud (nt vaibaga).
- Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.

## 1.2 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta

inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohte.

- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuks.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine

- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge teisaldage seadet enne, kui olete selle vooluvõrgust eemaldanud.

- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Selle seadme juurde kuulub 13 A toitepistik. Kui on vaja vahetada toitepistikus olevat kaitset, kasutage 13 A ASTA (BS 1362) kaitset (ainult UK ja Iirimaa).

### 2.2 Elektriühendus



#### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesat.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusesse.

### 2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustööd või uute seadeldiste (nt veemöödikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Kui vee sisselaskevoolik on kahjustatud saanud, sulgege kohe veekraan ja eemaldage pistik seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku

asendamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega.

## 2.4 Kasutamine

- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud. Järgige pesuainepakendil olevaid ohutusjuhiseid.
- Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.
- Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui programm on lõppenud. Nõudele võib jääda veidi pesuainet.

- Ärge seadme avatud uksele istuge ega seiske.
- Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.

## 2.5 Jäätmekäitlus




### HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage seadme ukse fiksaator, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.

# 3. TOOTE KIRJELDUS

## 3.1 Ülevaade

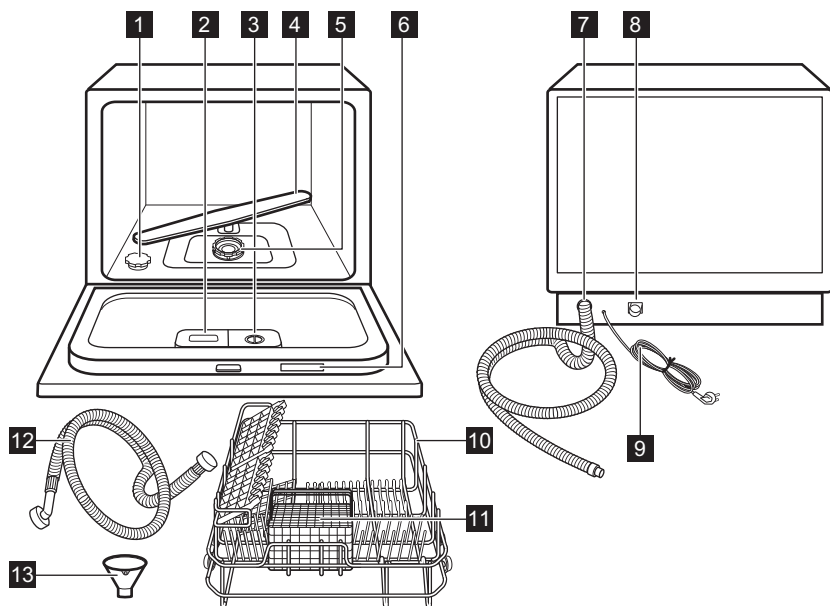


- 1 Soolamahuti
- 2 Pesuaine jaotur
- 3 Loputusvahendi jaotur
- 4 Pihusti tiivik
- 5 Filtrid
- 6 Andmesilt

- 7 Tühjendusvoolik
- 8 Sisselaskevooliku ühendus
- 9 Toitekaabel
- 10 Korv
- 11 Söögiiristade korv
- 12 Sisselaskevoolik

## 13 Lehter

## 4. JUHTPANEEL

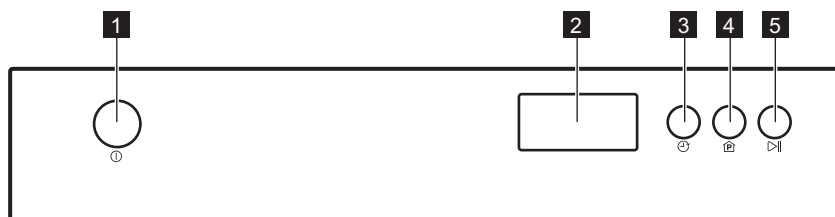

1 Sisse/välja-nupp


2 Ekraan

3 Viitkäivitus

4 Programmid

5 Start/paus

## 4.1 Indikaatorid

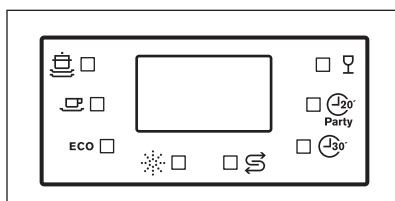

| Indikaator | Kirjeldus             |
|------------|-----------------------|
|            | Intensive programm    |
|            | Normal programm       |
| ECO        | ECO programm          |
|            | Loputusvahend         |
|            | Sool                  |
|            | Quick Plus programm   |
|            | 20 min party programm |
|            | Glass programm        |



## 5. PROGRAMMID

### 5.1 Programmid

| Pro-gramm                                                                                         | Määrdu-misaste Nõude tüüp                                        | Tsükli faa-sid                                                                                                                   | Pesuaine-ga eelpe-su / põhi-pesu | Kes-tus (min) | Ener-gia (kWh) | Vesi (l) | Loputus-vahend |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
|  Intensive       | Tugev, kuivanud määrdu-mine<br>Pannid, potid, kastrulid          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu 50 °C</li> <li>Pesu 70 °C</li> <li>Loputus 70 °C</li> <li>Kuivata-mine</li> </ul> | 3 g / 15 g                       | 140           | 0.9            | 10.0     | JAH            |
|  Normal          | Tavaline määrdu-mine<br>Potid, tal-drikud, klaasid, pannid       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 60 °C</li> <li>Loputus 70 °C</li> <li>Kuivata-mine</li> </ul>       | 3 g / 15 g                       | 120           | 0.7            | 8.0      | JAH            |
|  ECO<br>EN 50242 | Tavaline määrdu-mine<br>Köögiiriis-tad, söö-giriistad            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 50 °C</li> <li>Loputus 70 °C</li> <li>Kuivata-mine</li> </ul>       | 3 g / 15 g                       | 190           | 0.61           | 6.5      | JAH            |
|  Glass           | Normaal-ne või kerge määrdu-mine<br>Klaasid, kristall, portselan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 45 °C</li> <li>Loputus 60 °C</li> <li>Kuivata-mine</li> </ul>                        | 18 g                             | 75            | 0.5            | 7.0      | JAH            |
|  20 min party  | Värske määrdu-mine<br>Kohvitas-sid, klaa-sid                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 46 °C</li> <li>Loputus 42 °C</li> </ul>                                              | 5 g                              | 20            | 0.33           | 7.0      |                |
|  Quick Plus    | Kerge määrdu-mine<br>Kõik                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 40 °C</li> <li>Loputus 40 °C</li> </ul>                                              | 15 g                             | 30            | 0.25           | 6.0      |                |

## 5.2 Programmi valimine ja käivitamine

### Programmi käivitamine

1. Sulgege seadme uks.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Vajutage käivitusnupp, et seade käivitada.
4. Programmi valimiseks vajutage programminupp, kuni süttib soovitud programmi indikaator.
5. Programmi käivitamiseks vajutage nupp Start/paus.

### Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Sulgege seadme uks.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Vajutage käivitusnupp, et seade käivitada.
4. Valige programm.
5. Programmi alguse edasilükkamiseks kuni 24 tunni võrra vajutage viitkäivituse nupp.

Süttib eelpesuindikaator.

6. Pöördloenduse käivitamiseks vajutage nupp Start/paus.

":": vilgub.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

### Viitkäivituse tühistamine

1. Vajutage nupp Start/paus.
2. Vajutage viitkäivituse nupp kuni kuvatakse 0.

3. Vajutage nupp Start/paus.  
Programm käivitub automaatselt.

### Programmi katkestamine

1. Avage seadme uks.  
Seade lülitub välja.
2. Sulgege seadme uks.  
Programm jätkub kohast, kus see katkes.

### Programmi tühistamine

Programmi tühistamiseks vajutage ja hoidke all käivitusnupp umbes 3 sekundit.



Enne uue programmi käivitamist veenduge, et pesuaine jaotur on pesuainet.

### Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, kõlab umbes 8 sekundi vältel katkendlik helisignaal.

1. Vajutage seadme väljalülitamiseks käivitusnupp.
2. Sulgege veekraan.



- Laske nõudel jahtuda, enne kui need seadmest välja võtate. Tulised nõud purunevad kergesti.
- Seadme külgedel ja uksele võib olla vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.

## 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 6.1 Seadme kasutamine

1. Täitke soolamahuti nõudepesusoolaga.
2. Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
3. Pange nõud korvi.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Valige nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav programm.
6. Lisage pesuaine.
7. Käivitage programm.

### 6.2 Nõudepesusoola kasutamine

Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale, mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neutraliseerib need mineraalid.

Piirkonna vee kareduse kohta saate teavet kohalikult vee-ettevõttelt.

**ETTEVAATUST!**


Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks mõeldud soola. Muud soolatüübid kahjustavad masinat.



Täitke soolamahuti kohe, kui ekraanile ilmub soola indikaator.

## Soolamahuti täitmine

1. Keerake soolamahuti korki vastupäeva ja võtke see välja.
2. Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel korral).
3. Kasutage sooladosaatori nõudepesusoolaga täitmiseks letrit.

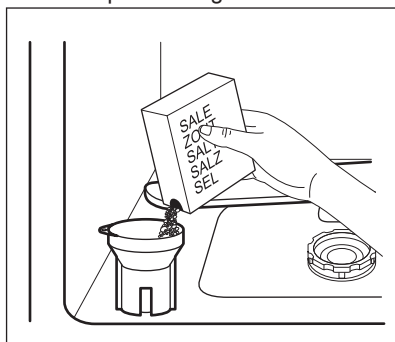

4. Eemaldage sool soolamahuti avause ümbert.
5. Soolamahuti sulgemiseks keerake soolamahuti korki päripäeva.



Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmise ajal välja tulla ja see võib tekitada roostet. Selle ärahoidmiseks käivitage programm kohe pärast soolamahuti täitmist.

## Veepehmdendaja

Veepehmdendaja eemaldab vees olevad mineraalid, mis halvendavad nii pesutulemust kui ka seadet ennast.

Mida kõrgem on mineraalide tase, seda karedam on vesi. Vee karedust mõõdetakse vastavate skaaladega.

Veepehmdendajat tuleks reguleerida vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Teavet oma piirkonna vee kareduse kohta saate kohalikult vee-ettevõttelt. Heade pesutulemuste saamiseks tuleb kindlasti valida õige veepehmdendaja tase.

Veepehmdendaja seade muutmiseks:

1. Sulgege seadme uks.
2. Vajutage käivitusnuppu.
3. Vajutage kohe nuppu Start/paus; hoidke seda 6 sekundit all.
4. Ekraanil kuvatakse olemasolev veepehmdendaja tase.
5. Uue taseme valimiseks vajutage kohe nuppu Start/paus.
6. Pärast 6 sekundit salvestatakse uus valitud tase.

## Vee karedus

| Vee karedus         |                              | Veepehmdendaja tase |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Saksa kraadid (°dH) | Rahvusvaheline ühik (mmol/l) |                     |
| 0 - 5               | 0.0 - 0.9                    | H1                  |
| 6 - 11              | 1.0 - 2.0                    | H2                  |
| 12 - 17             | 2.1 - 3.0                    | H3                  |

| Vee karedus         |                              | Veepehmeldaja tase |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Saksa kraadid (°dH) | Rahvusvaheline ühik (mmol/l) |                    |
| 18 - 22             | 3.1 - 4.0                    | H4 <sup>1)</sup>   |
| 23 - 34             | 4.1 - 6.1                    | H5                 |
| 35 - 45             | 6.2 - 8.0                    | H6                 |

1) Tehaseseade.

Kui kasutate tavalist pesuainet, valige õige vee karedus, et soola lisamise indikaator oleks sisse lülitatud.

### 6.3 Pesuaine kasutamine



#### ETTEVAATUST!

Kasutage ainult nõudepesumasinal mõeldud pesuainet.




Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem kui tootja poolt soovitatud.





Täitke pesuainejaotur iga kord enne pesutsükli.

### Pesuaine jaoturi täitmine

1. Vajutage vabastusnuppu (A), et avada pesuaine jaoturi kaas (B).

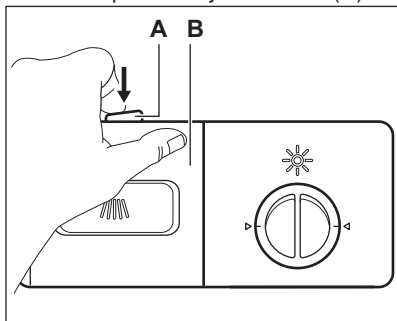

2. Pange pesuaine (umbes 15 g) pesuainesahtlisse (C). Pesuainesahtlil on kaks osa (D) ja (E), mis on mõeldud eri pesuainekogustele (15 g ja 25 g). Pange nõudepesutabletid pesuainesahtli sektsiooni (E).

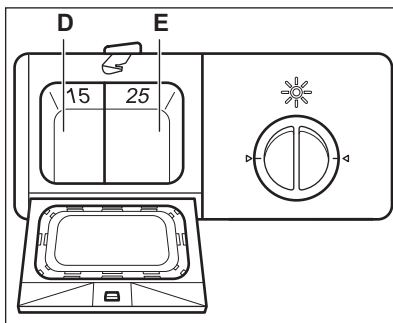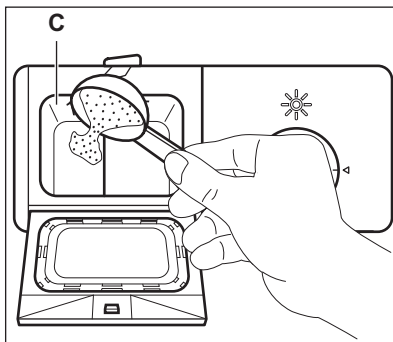

3. Sulgege pesuaine jaotur. Vajutage kaant, kuni vabastusnupp asendisse lukustub.
4. Kui programm sisaldab ka eelpesufaasi, pange väike kogus pesuainet (umbes 3 g) pesuaine jaoturi kaanele.



Lühikese pesuprogrammiga ei lahustu pesuainetabletid täielikult ning pesuainejäägid võivad programmi lõppedes jääda nõudele. Soovitame kasutada pesuainetablette pikkaade programmide puhul.

## 6.4 Kui kasutate jälle pesuainet, soola ja loputusvahendit

1. Täitke soolamahuti ja loputusvahendi jaotur.
2. Käivitage programm ilma nõudeta.
3. Kui programm on lõppenud, valige loputusvahendi jaoturi asend.

## 6.5 Loputusvahendi kasutamine



### ETTEVAATUST!


Kasutage vaid nõudepesumasina jaoks mõeldud loputusvahendit.




Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta. Loputusvahendit eraldatakse automaatselt viimase loputusfaasi ajal.

## Loputusvahendi jaoturi täitmine


1. Keerake korki (F) vastupäeva ja eemaldage see.

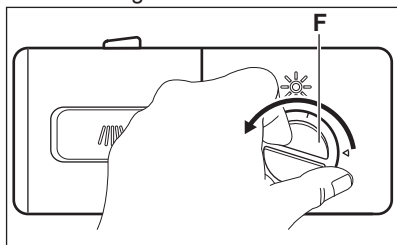

2. Täitke loputusvahendi jaotur (G) loputusvahendiga. Tähis "MAX" näitab maksimumtaset.

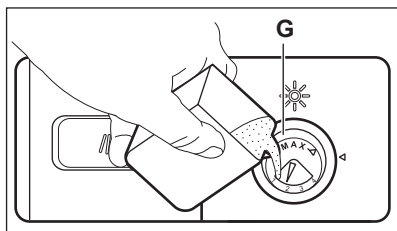

3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend imava lapiga, et programmi käigus ei tekiks liiga palju vahtu.
4. Pange kork tagasi ja keerake päripäeva, kuni see kohale lukustub. Veenduge, et korki ja jaoturi tähised oleksid kohakuti.

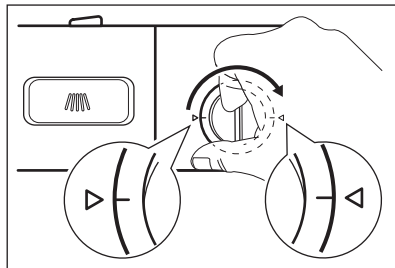


Kui ekraanil süttib loputusvahendi indikaator, täitke loputusvahendi jaotur.

## Loputusvahendi koguse reguleerimine

Tehaseseade: asend 3.

Loputusvahendi kogust on võimalik määrata alates 1. (madalaim kogus) kuni 4. (kõrgeim kogus) tasemeni.



Koguse suurendamiseks või vähendamiseks keerake loputusvahendi jaoturi (H) valikunuppu.

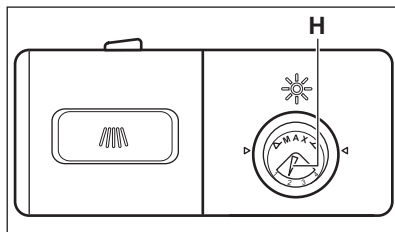

## 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID


### 7.1 Korvi täitmine

Korvi harude read saab alla lasta, et panna masinasse potte, panne ja kausse.

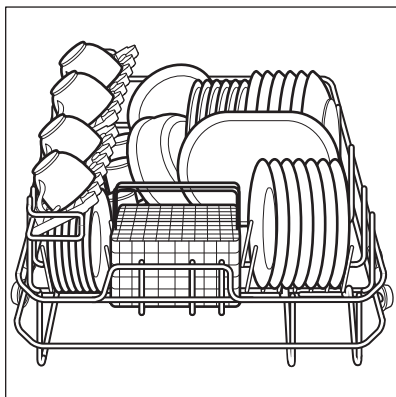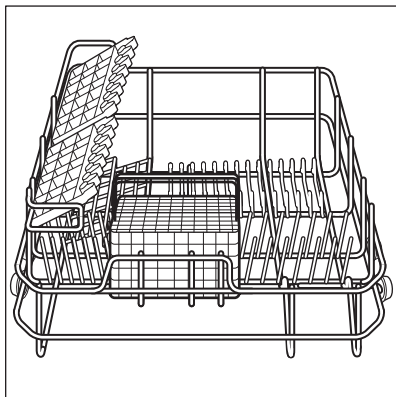

Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääs.

Söögiriistade korvil on 2 resti, mida on kergesti võimalik ära võtta.

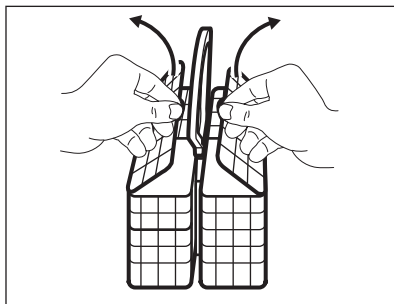

#### ETTEVAATUST!

Enne programmi käivitamist veenduge, et pihustikonsool saab vabalt liikuda.

### 7.2 Vihjeid ja näpunäiteid

- Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
- Eemaldage nõudelt toidujäägid.
- Enne pesemist leotage kõrbenud kohad nõude küljest lahti.
- Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja pannid) masinasse avausega allapoole.
- Veenduge, et vesi õõnsatesse nõudesse või kaussidesse ei koguneks.
- Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üksteise külge kinni ei oleks.
- Veenduge, et klaasid üksteise vastu ei puutuks.
- Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
- Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
- Esemeid korvi pannes jälgige, et vesi pääseks kõigi pindadeni.
- Vaadake, et kergemad esemed ei pääseks liikuma.
- Plastist esemetele ja teflonkattega pannidele võivad koguneda veetilgad.
- Vertikaalselt asetatud noad võivad olla ohtlikud.

## 8. PUHAUSTUS JA HOOLDUS

### 8.1 Hooldus



#### HOIATUS!

Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.



#### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage seadet ilma filtrita.

Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud. Filtrite ebaõige asend võib põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.




Mustad filtrid ja ummistunud pihustikonsool põhjustavad halvemaid pesemistulemusi. Kontrollige filtreid regulaarselt; vajadusel puhastage.

### 8.2 Filtrite eemaldamine ja puhastamine

Filter koosneb kolmest osast.

- A. Jämefilter
- B. Peenfilter
- C. Põhifilter

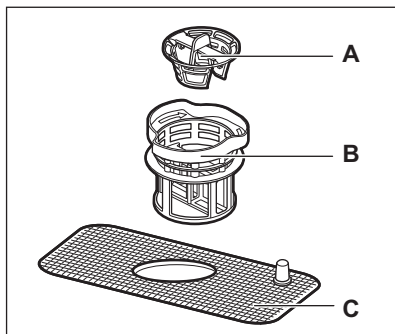

1. Keerake peenfiltrit (B) vastupäeva ja võtke see filtrikomplektist välja.
2. Eemaldage jämefilter (A), tõmmates see peenfiltrist (B) välja.
3. Peske filtrid vee ja harjaga korralikult puhtaks.
4. Pange jämefilter (A) peenfiltrisse (B).
5. Pange filtrikomplekt seadmesse ja keerake peenfiltrit (B) päripäeva, kuni see kohale kinnitub.

### 8.3 Pihustikonsooli puhastamine

Ärge eemaldage pihustikonsooli. Kui pihusti tiivikute avad on ummistunud, eemaldage mustus peenikese teravaotsalise esemega.

### 8.4 Välispindade puhastamine

Puhastage seadme välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga.

Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.

Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid (nt atsetooni).

### 8.5 Kaitse külmumise eest

Seadet tuleb kaitsta külma eest (näiteks talvel). Pärast iga tsükli:

1. Eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Sulgege veeühendus ja eemaldage vee sisselasketoru veeklapi küljest.
3. Tühjendage vee sisselasketoru ja veeklapp veest.
4. Ühendage vee sisselasketoru veeklapi külge.
5. Eemaldage seadme põhjast filter ja kuivatage settevann käsna abil.

## 9. VEAOTSING



#### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 9.1 Mida teha, kui...

Kui seade ei käivitu või kui see katkestab töö, proovige enne volitatud teenindusse

pöördumist probleem alltoodud tabeli abil ise lahendada.

Mõne probleemi puhul vilguvad programmiindikaatorid katkendlikult, vihjates rikkele.

| Probleem ja veakood                                                                                                                                                                    | Võimalik lahendus                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei täitu veega. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programminäidikul kuvatakse E1.</li> <li>• Umbes 30 sekundi jooksul kõlab katkendlik helisignaal.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et veekraan on lahti.</li> <li>• Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.</li> <li>• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.</li> </ul> |
| Üleujutuse-vastane seade töötab. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programminäidikul kuvatakse E4.</li> <li>• Umbes 30 sekundi jooksul kõlab katkendlik helisignaal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulgege veekraan ja pöörduge hoolduskeskusse.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Seade ei käivitu.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.</li> <li>• Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.</li> </ul>                                                                                                |
| Programm ei käivitu.                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seadme uks on suletud.</li> <li>• Vajutage käivitusnuppu.</li> <li>• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.</li> </ul>                                     |
| Seade ei tühjene veest.                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et tühjendusvoolik on õigesti ühendatud.</li> <li>• Veenduge, et seadmes olevad filtrid on puhad.</li> <li>• Veenduge, et köögivalamu äravool oleks korras.</li> </ul>                                           |

Kui olete seadme üle vaadanud, valige ja käivitage programm uuesti. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Tabelis mitte leiduvate veakoodide puhul võtke ühendust hoolduskeskusega.

Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Märkige üles järgmised andmed:

- Mudel .....
- Seerianumber (SN.) .....



## 9.2 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad

| Probleem                                           | Võimalik põhjus                                                           | Võimalik lahendus                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nõud ei ole puhtad.                                | Valitud programm ei sobi pestavate esemete tüübi ja/või määrdumisastmega. | Veenduge, et valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja/või määrdumisastmega. |
|                                                    | Korv ei olnud õigesti täidetud, vesi ei pääsenud kõigile pindadele ligi.  | Pange nõud korvi õigesti.                                                            |
|                                                    | Pihustikonsool ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.          | Enne programmi käivitamist veenduge, et pihustikonsool saab vabalt liikuda.          |
|                                                    | Filtrid on ummistunud.                                                    | Veenduge, et filtrid on puhtad.                                                      |
|                                                    | Filtrid on valesti kokku pandud ja paigaldatud.                           | Vaadake, kas filtrid on õigesti kokku pandud ning paigaldatud.                       |
|                                                    | Pesuainekogus ei olnud piisav või puudus pesuaine hoopiski.               | Jälgige, et pesuainekogus oleks õige.                                                |
| Nõudele on ladestunud katlakivi.                   | Soolamahuti on tühi.                                                      | Täitke soolamahuti spetsiaalse nõudepesusoolaga.                                     |
|                                                    | Soolamahuti kork ei ole korralikult kinni.                                | Veenduge, et soolamahuti kork on korralikult kinni.                                  |
| Klaasidel ja nõudel on triipe või piimjaid plekke. | Veepehmedaja tase on liiga kõrge.                                         | Seadke veepehmedaja madalamale tasemele.                                             |
| Sinakas kiht klaasidel ja nõudel.                  | Loputusvahendi kogus on liiga suur.                                       | Seadke loputusvahendi jaotur madalale tasemele.                                      |
|                                                    | Põhjuseks võib olla pesuaine.                                             | Proovige mõnda teist pesuainet.                                                      |
| Nõud on märjad ja tuhmid.                          | On valitud ilma kuivatusfaasita programm.                                 | Valige kuivatusfaasiga programm.                                                     |
|                                                    | Loputusvahendi jaotur on tühi.                                            | Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.                                       |

## 9.3 Veakoodid

| Kood | Täendus                              | Võimalik põhjus                                                        |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| E1   | Pikem sisselaskeaeg.                 | Kraan ei ole lahti või on vee sissevool tõkestatud või veesurve madal. |
| E3   | Vajalik temperatuur pole saavutatud. | Kütteelemendi rike.                                                    |
| E4   | Ületäidetud.                         | Seadmes on liiga palju vett või mõni nõudepesumasin element lekib.     |


## 10. PAIGALDAMINE

### 10.1 Paigaldamine



Veenduge, et seadme paigaldamisel jääks täiesti avatud uksega olekus mõlemale küljele vähemalt 50 mm vaba ruumi.

Jätke seadme ja külgnevate kappide vahele mõlemal küljel 5 mm vaba ruumi. Seadme jaoks kapiavause tegemiseks on kaks võimalust.

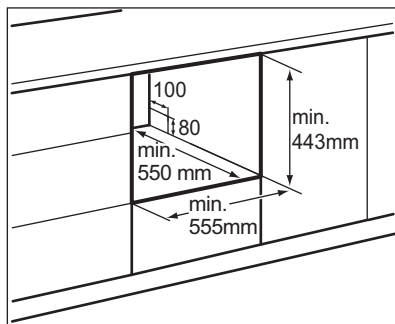

- 1 Toitejuhtme, tühjendusvooliku ja veevarustuse ava. Õige paigaldamise lihtsustamiseks tehke ava seadmest vasakule või paremale.

### 10.2 Elektriühendus



#### HOIATUS!

Ärge kasutage selle seadme puhul pikendusjuhet ega adapterpistikut.



#### HOIATUS!

Ärge lõigake ega eemaldage maandusjuhet.




#### HOIATUS!

Elektriühenduseks tuleb kasutada toitejuhet.



Pinge kohta leiate teavet andmesildilt.

## 10.3 Vee äravooluühendus

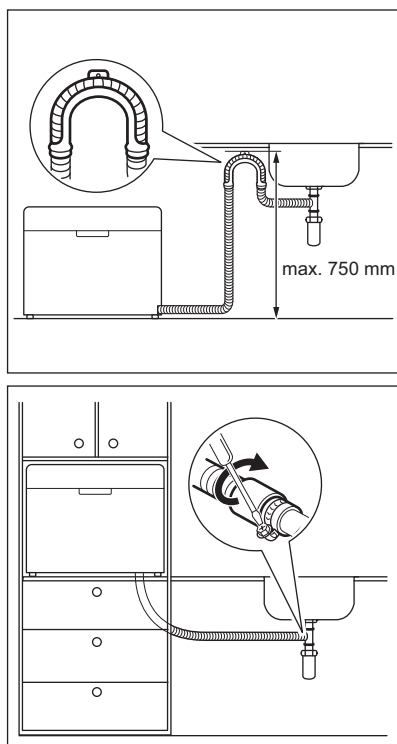


- Ühendage tühjendusvoolik vähemalt 40 mm läbimõõduga äravoolutoru külge.
- Pange tühjendusvoolik otse kraanikaussi. Kasutage spetsiaalset plasthoidikut.

Tühjendusvoolik ei tohi jääda seadme põhjast kõrgemale kui 750 mm, et vee väljalaskmisel ei tekiks tõrkeid.

Eemaldage kraanikausi kork selleks ajaks kui seade vett väljastab, nii vältite vee tagasivoolamist seadmesse.

Tühjendusvooliku pikendus ei tohi olla üle 2 m. Siseläbimõõt ei tohi olla vooliku läbimõõdust väiksem.

Kui ühendate vee väljalaskevooliku kraani äravoolutorusse, eemaldage plastikust membraan (A). Kui membraani ei eemaldata, võib järelejäänud toit blokeerida väljalaskevooliku.

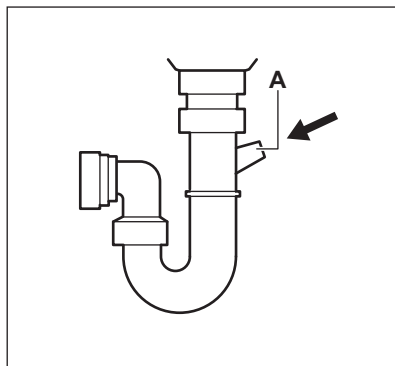

## 10.4 Lõplik kontroll

Enne nõudepesumasina käivitamist tuleks kontrollida järgmist.

- Seade on loodis ja korralikult kinnitatud.
- Sisselaskeklapp on avatud.
- Sisselaskevooliku ühendused on kindlad ega leki.
- Juhtmed on korralikult ühendatud.
- Toide on sisse lülitatud.
- Sisselaske- ja väljalaskevoolikud on kinnitatud.
- Kõik pakkematerjalid ja trükised on nõudepesumasinast eemaldatud.

# 11. TEHNILISED ANDMED

## 11.1 Tootekirjeldus

Kaubamärk

Electrolux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mudel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESF2400OW 911046001<br>ESF2400OH 911046003<br>ESF2400OK 911046004<br>ESF2400OS 911046005 |
| Nimimahutavus (tavalised nõudekomplektid)                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                        |
| Energiatõhususe klass                                                                                                                                                                                                                                                                    | A+                                                                                       |
| Energiatarbimine kWh aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli külma vee ühenduse korral ning vähesel võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.                                                                                | 175                                                                                      |
| Tavalise pesemistsükli energiatarbimine (kWh)                                                                                                                                                                                                                                            | 0.609                                                                                    |
| Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)                                                                                                                                                                                                                                                | 0.49 W                                                                                   |
| Võimsustarve ooteseisundis (W)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.49 W                                                                                   |
| Veetarbimine liitrites aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli. Seadme tegelik veetarbimine oleneb seadme kasutusviisist.                                                                                                                                                      | 1820                                                                                     |
| Kuivatamistõhususe klass skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                        |
| Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealune programm sobib tavapäraselt määratud lauanõude pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam. See on märgitud programmina „Eco”. | ECO                                                                                      |
| Tavalise pesemistsükli programmi kestus (min)                                                                                                                                                                                                                                            | 195                                                                                      |
| Ooteseisundi kestus (min)                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                       |
| Helirõhu tase (dB(A) re 1pW)                                                                                                                                                                                                                                                             | 52                                                                                       |
| Sisseehitatud seade J/E                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ei                                                                                       |

## 11.2 Täiendavad tehnilised andmed

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Kõrgus                           | 438 mm         |
| Laius                            | 550 mm         |
| Sügavus                          | 500 mm         |
| Sügavus täielikult avatud uksega | 812 mm         |
| Pinge ühendatud koormusel        | Vt andmesilti  |
| Veesurve                         | 0.04 - 1.0 MPa |
| Elektritoide                     | Vt andmesilti  |

## 12. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....  | 38 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 40 |
| 3. TUOTEKUVAUS.....         | 41 |
| 4. KÄYTTÖPANEELI .....      | 42 |
| 5. OHJELMAT .....           | 43 |
| 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 44 |
| 7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..... | 48 |
| 8. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 49 |
| 9. VIANMÄÄRITYS.....        | 50 |
| 10. ASENNUS.....            | 52 |
| 11. TEKNISET TIEDOT.....    | 53 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

### 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat

virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0.3 (0.03) / 10 (1) baaria (MPa)
- Noudata astiaston maksimimäärää 6.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
- Älä jätä laitteen luukku auki ilman valvontaa, jotta siihen ei astu kukaan vahingossa.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa olla maton yms. peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.

## 1.2 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen

tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laite tulee irrottaa sähköverkosta aina ennen sen siirtämistä.

vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Laitteessa on 13 A pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS 1362) sulaketta (koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

### 2.2 Sähköliitântä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan

### 2.3 Vesiliitântä

- Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja kirkasta ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen merkkejä.
- Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje heti vesihana ja irrota pistoke




verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.

## 2.4 Käyttö

- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Noudata pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.
- Älä juo laitteesta olevaa vettä tai leiki sillä.
- Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä hiukan pesuainetta.

# 3. TUOTEKUVAUS

## 3.1 Laitteen osat

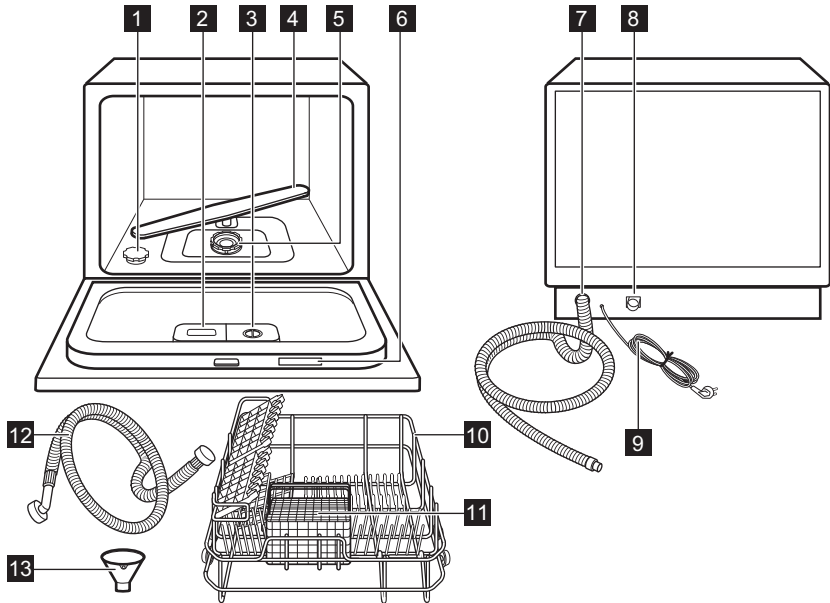

- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.

## 2.5 Hävittäminen




### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

## 13 Suppilo

## 4. KÄYTTÖPANEELI

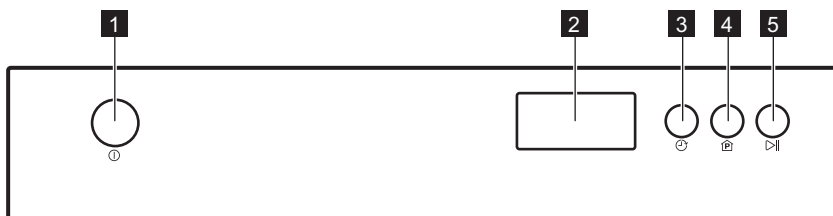

1 Virtapainike


2 Näyttö

3 Ajastin

4 Ohjelmat

5 Käynnistä/Tauko

## 4.1 Merkkivalot

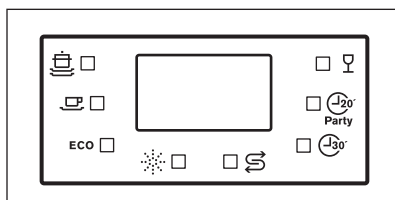

| Merkkivalo | Kuvaus                |
|------------|-----------------------|
|            | Intensive -ohjelma    |
|            | Normal -ohjelma       |
| ECO        | ECO -ohjelma          |
|            | Huuhtelukirkaste      |
|            | Suola                 |
|            | Quick Plus -ohjelma   |
|            | 20 min party -ohjelma |
|            | Glass -ohjelma        |

## 5. OHJELMAT

### 5.1 Ohjelmat

| Ohjelma                                                                                             | Likaisuusaste<br>Pestävät astiat                                                                           | Ohjelma-<br>vaiheet                                                                                                                        | Esipesu /<br>varsinai-<br>nen pesu<br>konetis-<br>kiaineella | Kesto<br>(min) | Ener-<br>gian-<br>kulut-<br>us<br>(kWh) | Vesi<br>(l) | Huuhte-<br>lukirkas-<br>te |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  Intensive         | Vaikea, kuivunut lika<br>Pannut, kattilat, padat                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu 50 °C</li> <li>• Pesu 70 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 70 °C</li> <li>• Kuivaus</li> </ul> | 3 g / 15 g                                                   | 140            | 0,9                                     | 10,0        | KYLLÄ                      |
|  Normal            | Normaali-<br>likaiset<br>astiat<br>Kattilat,<br>lautaset,<br>lasit, pan-<br>nut                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu</li> <li>• Pesu 60 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 70 °C</li> <li>• Kuivaus</li> </ul>       | 3 g / 15 g                                                   | 120            | 0,7                                     | 8,0         | KYLLÄ                      |
|  ECO<br>EN 50242   | Normaali-<br>likaiset<br>astiat<br>Ruokailu-<br>astiat ja<br>ruokailu-<br>välineet                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu</li> <li>• Pesu 50 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 70 °C</li> <li>• Kuivaus</li> </ul>       | 3 g / 15 g                                                   | 190            | 0,61                                    | 6,5         | KYLLÄ                      |
|  Glass             | Normaali-<br>likaiset tai<br>vähän li-<br>kaiset as-<br>tiat<br>Lasit, kris-<br>talli, pos-<br>liiniastiat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesu 45 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 60 °C</li> <li>• Kuivaus</li> </ul>                          | 18 g                                                         | 75             | 0,5                                     | 7,0         | KYLLÄ                      |
|  20 min<br>party | Tuore lika<br>Kahvikupit, lasit                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesu 46 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 42 °C</li> </ul>                                             | 5 g                                                          | 20             | 0,33                                    | 7,0         |                            |
|  Quick<br>Plus   | Vähän li-<br>kaiset as-<br>tiat<br>Kaikki                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesu 40 °C</li> <li>• Huuhte-<br/>lu 40 °C</li> </ul>                                             | 15 g                                                         | 30             | 0,25                                    | 6,0         |                            |

## 5.2 Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen

### Ohjelman käynnistys

1. Sulje laitteen luukku.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
4. Aseta ohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta, kunnes vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

### Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Sulje laitteen luukku.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
4. Aseta ohjelma.
5. Ohjelmoi ohjelma käynnistymään enintään 24 tunnin päästä painamalla ajastinpainiketta.

Esipesun merkkivalo syttyy.

6. Käynnistä ajanlaskenta painamalla "Käynnistä/Tauko"-painiketta.

":" symboli vilkkuu.

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

### Ajastuksen peruuttaminen

1. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
2. Paina Ajastin-painiketta, kunnes 0 syttyy.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

## Ohjelman keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku. Laite sammuu.
2. Sulje laitteen luukku. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.

## Pesuohjelman peruuttaminen

Paina ja pidä alhaalla virtakytkintä noin 3 sekuntia ohjelman peruuttamiseksi.



Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

## Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma päättyy, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 8 sekunnin ajan.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.



- Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
- Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.

# 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

## 6.1 Laitteen käyttö

1. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitettulla suolalla.
2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
3. Täytä kori.
4. Avaa vesihana.

5. Aseta astioiden tyyppille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
6. Lisää konetiskiaine.
7. Käynnistä ohjelma.

## 6.2 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö

Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmentin neutralisoi kyseiset mineraalit.

Kysy paikalliselta vesilaitokselta lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta.




### HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Muut suolat voivat vaurioittaa laitetta.

## Suolasäiliön täyttäminen

1. Kierrä suolasäiliön korkkia vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen erikoissuolalla supillon avulla.

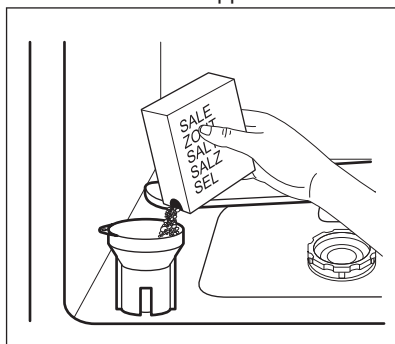

4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään.



Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä täyttämisen yhteydessä, jolloin on olemassa korroosion vaara. Käynnistä ohjelma välittömästi suolasäiliön täyttämisen jälkeen vaaran välttämiseksi.



Täytä suolasäiliö, kun suolan merkkivalo syttyy näyttoon.

## Vedenpehmentin

Vedenpehmentin poistaa vedestä mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.

Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on. Vedenkovuus määritetään toisiaan vastaavilla asteikoilla.

Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea vedenpehmentimen taso hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

Vedenpehmentimen asetuksen muuttaminen:

1. Sulje laitteen luukku.
2. Paina virtapainiketta.
3. Paina välittömästi Käynnistä/Tauko-painiketta ja pidä sitä alhaalla 6 sekunnin ajan.
4. Näytössä näkyy nykyinen vedenkovuuden taso.
5. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta välittömästi haluamasi tason valitsemiseksi.
6. Taso tallentuu 6 sekunnin kuluttua.

## Vedenkovuus

| Vedenkovuus                      |                                    | Vedenpehmentimen asetus |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Saksalainen järjestelmä<br>(dH°) | Kansainvälinen yksikkö<br>(mmol/l) |                         |
| 0 - 5                            | 0,0 - 0,9                          | H1                      |
| 6 - 11                           | 1,0 - 2,0                          | H2                      |

| Vedenkovuus                      |                                    | Vedenpehmentimen asetus |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Saksalainen järjestelmä<br>(dH°) | Kansainvälinen yksikkö<br>(mmol/l) |                         |
| 12 - 17                          | 2,1 - 3,0                          | H3                      |
| 18 - 22                          | 3,1 - 4,0                          | H4 <sup>1)</sup>        |
| 23 - 34                          | 4,1 - 6,1                          | H5                      |
| 35 - 45                          | 6,2 - 8,0                          | H6                      |

1) Tehdasasetus.

**Jos käytät tavallista konetiskiainetta, aseta oikea vedenkovuuden taso, jotta suolan lisäämisen merkkivalo on käytössä.**

### 6.3 Konetiskiaineen käyttö



#### HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita.




Suojele ympäristöä käyttämällä vain pesuaineen valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää.



Täytä pesuainelokero ennen jokaista pesuohjelmaa.



### Pesuainelokeron täyttäminen

1. Paina vapautuspainiketta (A) pesuainelokeron kannen (B) avaamiseksi.

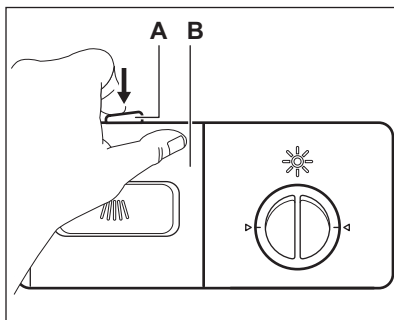

2. Laita konetiskiaine (noin 15 g) lokeroon (C). Lokerossa on kaksi

osaa (D) ja (E), jotka vaativat eri määrän konetiskiainetta (15 g ja 25 g). Aseta pesuainetabletit lokeron osaan (E).

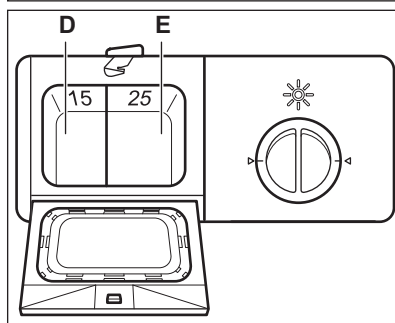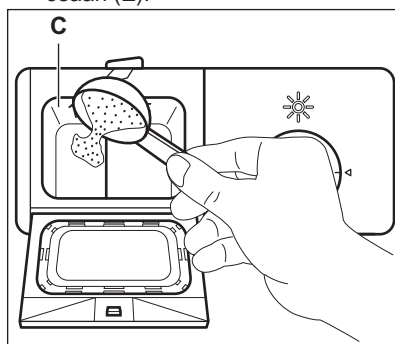

3. Sulje pesuainelokero. Paina kansi niin, että vapautuspainike napsahtaa kiinni.
4. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määrä (noin 3 g) konetiskiainetta pesuainelokeron kanteen.

- i** Pesuainetabletit eivät liukene kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja pesuainejäämiä voi jäädä astioihin ohjelman päätyttyä. Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä pitkissä ohjelmissa.

## 6.4 Pesuaineen, suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen käyttäminen erikseen

1. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero.
2. Käynnistä ohjelma ilman astioita.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä huuhtelukirkastelokeron asento.

## 6.5 Huuhtelukirkasteen käyttö



### HUOMIO!


Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.




Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä. Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen aikana.

## Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen


1. Kierrä korkkia (F) vastapäivään ja poista se.

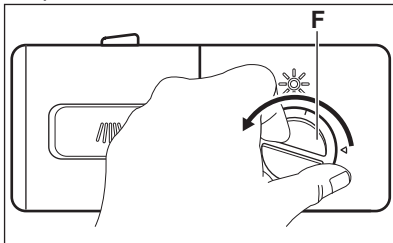

2. Täytä huuhtelukirkastelokero (G) huuhtelukirkasteella. "MAX" -merkki ilmaisee maksimitason.

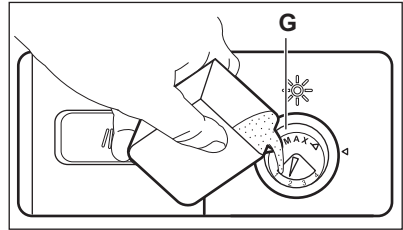

3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen ohjelman aikana.
4. Aseta korkki takaisin paikoilleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Varmista, että korkin ja lokeron merkit kohdistuvat.

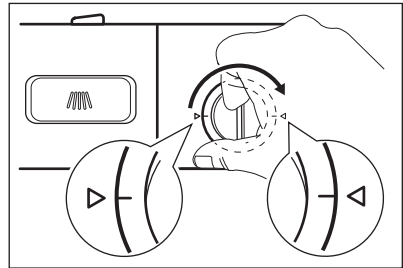


Täytä huuhtelukirkastelokero, kun huuhtelukirkasteen merkivalo syttyy näyttöön.

## Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen

Tehdasasetus: asento 3.

Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.



Suurennna tai pienennä annostelua kääntämällä huuhtelukirkasteen osoitinta (H).

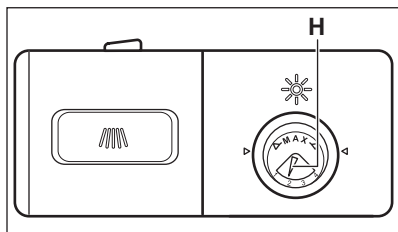

## 7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA


### 7.1 Korin täyttäminen

Korin lautastelineet voidaan kääntää alas, jolloin kattilat, pannut ja kulhot mahtuvat paremmin.

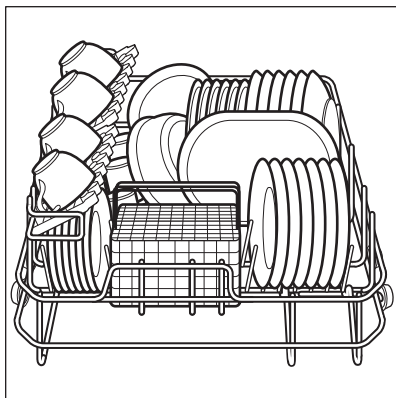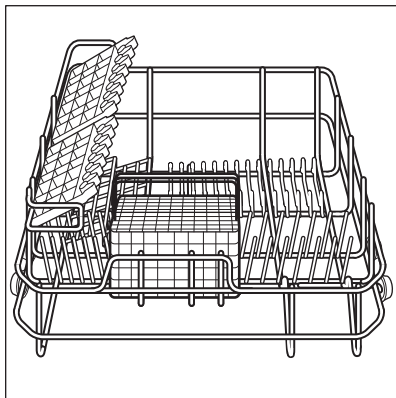

Laita lusikat muiden ruokailuvälineiden joukkoon, jotta ne eivät tartu toisiinsa.

Ruokailuvälinekorissa on 2 ritilää, jotka voidaan poistaa helposti.

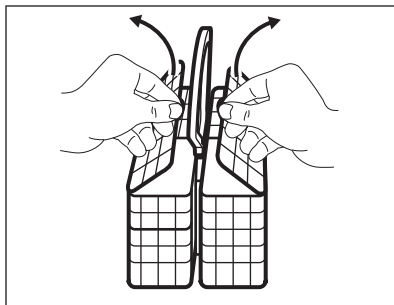

#### **HUOMIO!**

Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii esteettä.

### 7.2 Vihjeitä ja neuvoja

- Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
- Poista ruokajäämät astioista.
- Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
- Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuun.
- Varmista, ettei vesi kerääny astioihin tai kulhoihin.
- Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa.
- Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
- Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
- Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
- Kun asetat välineitä koriin, varmista, että vesi pääsee niiden kaikille pinnoille.



- Tarkista, että kevyet astiat eivät pääse liikkumaan.
- Vesipisaroita voi jäädä muoviasioihin ja pannuihin, joissa on tarttumaton pinta.

- Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

## 8. HOITO JA PUHDISTUS

### 8.1 Huolto



#### **VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.



#### **HUOMIO!**

Älä käytä konetta ilman sihtejä. Varmista, että sihdit ovat oikein paikoillaan. Sihtien virheellinen asento aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.




Likaiset sihdit ja tukkiutunut suihkuvarsi heikentävät pesutuloksia. Tarkista säännöllisesti ja puhdista sihdit tarvittaessa.

### 8.2 Sihtien poistaminen ja puhdistaminen

Sihti koostuu kolmesta osasta.

- Karkeasihti
- Hienosihti
- Pääsihti

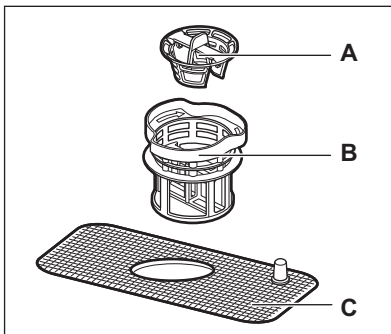

1. Poista hienosihti (**B**) kääntämällä sitä vastapäivään ja poistamalla sihtikokoonpano.
2. Poista karkeasihti (**A**) vetämällä se irti hienosihdistä (**B**).
3. Pese sihdit huolellisesti vedellä ja harjalla.
4. Aseta karkeasihti (**A**) hienosihtiin (**B**).
5. Aseta sihtikokoonpano altaaseen ja käännä hienosihtiä (**B**) myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

### 8.3 Suihkuvarren puhdistaminen

Älä irrota suihkuvarrtta. Jos suihkuvarren reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpaisellā esineellä.

### 8.4 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista koneen ja käyttöpaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla.

Käytä vain mietoja puhdistusaineita.

Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetoni).

### 8.5 Suojeltava jäätymiseltä

Suojaa laite jäätymiseltä, esimerkiksi talvisin. Jokaisen ohjelman jälkeen:

1. Kytke laite irti sähköverkosta.
2. Katkaise vedenotto ja vedenottoputki vesiventtiilistä.
3. Tyhjennä vesi vedenottoputkesta ja vesiventtiilistä.
4. Liitä vedenottoputki vesiventtiiliin.
5. Poista sihti pesusäiliön alaosasta ja kerää säiliön vesi talteen sienen avulla.

## 9. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

huoltopalvelun puoleen kääntymistä, pystytkö ratkaisemaan ongelman itse taulukon ohjeita noudattaen.

Joidenkin ongelmien kohdalla ohjelmien merkivalot vilkkuvat ilmoittaen häiriöstä.

### 9.1 Käyttöhäiriöt

Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana, tarkista ennen valtuutetun

| Ongelma ja hälytyskoodi                                                                                                                | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteeseen ei tule vettä.<br>• Ohjelman näytössä näkyy E1.<br>• Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 30 sekunnin ajan.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että vesihana on auki.</li> <li>Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.</li> </ul> |
| Vesivahinkosuojaus on käytössä.<br>• Ohjelman näytössä näkyy E4.<br>• Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 30 sekunnin ajan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Laite ei kytkeydy toimintaan.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakeista ole palanut.</li> </ul>                                                                    |
| Pesuohjelma ei käynnisty.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>Paina käynnistyspainiketta.</li> <li>Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> </ul>          |
| Koneeseen jää vettä.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.</li> <li>Varmista, että laitteen sihdit ovat puhtaita.</li> <li>Varmista, ettei keittiön viemäriässä ole tukosta.</li> </ul>                          |

Kun olet tarkistanut laitteen, aseta ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot löytyvät arvokilvestä. Kirjoita tiedot ylös:

- Malli .....
- Sarjanumero (SN.) .....

## 9.2 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät

| Ongelma                                                          | Mahdollinen syy                                                                | Mahdollinen ratkaisu                                                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Astiat eivät ole puhtaita.                                       | Valittu ohjelma ei sovi astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle.          | Varmista, että ohjelma sopii astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle. |
|                                                                  | Kori on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille.                   | Täytä kori oikein.                                                         |
|                                                                  | Suihkuvarsi ei pyörinyt esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin. | Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii esteettä.  |
|                                                                  | Sihdit ovat tukkiutuneet.                                                      | Varmista, että sihdit ovat puhtaita.                                       |
|                                                                  | Sihdit on koottu tai asennettu virheellisesti.                                 | Varmista, että sihdit ovat koottu ja asennettu oikein.                     |
|                                                                  | Konetiskiainetta ei ole annosteltu riittävästi tai sitä ei ole lisätty.        | Varmista, että laitteeseen lisätään oikea määrä konetiskiainetta.          |
| Astioissa on kalkkijäämiä.                                       | Suolasäiliö on tyhjä.                                                          | Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitettulla erikoissuolalla.       |
|                                                                  | Suolasäiliön kansi on suljettu virheellisesti.                                 | Varmista, että suolasäiliö on suljettu oikein.                             |
| Laseissa ja muissa astioissa on raitoja tai maitomaisia läiskiä. | Vedenpehmentimen taso on liian korkea.                                         | Aseta vedenpehmentimen matalampaan asetukseen.                             |
| Laseissa ja muissa astioissa on sinertävä pinta.                 | Huuhdelukirkastetta on annosteltu liikaa.                                      | Aseta huuhdelukirkastelokero matalampaan asentoon.                         |
|                                                                  | Syynä voi olla käytetty konetiskiaine.                                         | Kokeile erimerkkistä konetiskiainetta.                                     |
| Astiat ovat märkiä ja himmeitä.                                  | Laitteeseen on valittu ohjelma, jossa ei ole kuivausvaihetta.                  | Aseta ohjelma, jossa on kuivausvaihe.                                      |
|                                                                  | Huuhdelukirkastelokero on tyhjä.                                               | Täytä huuhdelukirkastelokero huuhdelukirkasteella.                         |

## 9.3 Virhekoodit

| Koodi | Merkitys            | Mahdollinen syy                                                                |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| E1    | Pitempi täyttöaika. | Hana on kiinni tai vedenottoaukossa on tukos tai vedenpaine on liian alhainen. |

| Koodi | Merkitys                           | Mahdollinen syy                                     |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E3    | Vaadittua lämpötilaa ei saavuteta. | Lämpövastuksen toimintahäiriö.                      |
| E4    | Liian täynnä.                      | Liikaa vettä tai jokin astianpesukoneen osa vuotaa. |


## 10. ASENNUS

### 10.1 Asennus



Varmista, että laitteen molemmilla puoliilla on vähintään 50 mm tilaa luukun ollessa kokonaan auki.

Varmista, että laitteen ja kalusteen välissä on 5 mm tilaa laitteen molemmilla puoliilla. Kalusteen asennusaukko voidaan suorittaa kahdella eri tavalla laitetta varten.

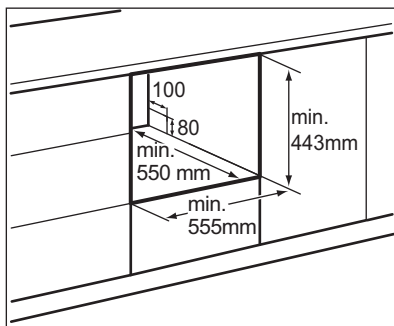

- 1 Virtajohdon, tyhjennysletkun ja vedenottoputken reikä. Sijoita reikä laitteen oikealle ja vasemmalle puolelle oikeaoppista asennusta varten.

### 10.2 Sähköliitäntä



#### **VAROITUS!**

Älä käytä tässä laitteessa jatkojohtoa ja/tai sovitinta.



#### **VAROITUS!**

Maadoitusta ei saa katkaista tai poistaa.





#### **VAROITUS!**

Sähköliitäntä on tehtävä virtajohdon avulla.



Katso nimellijännite arvokilvestä.

### 10.3 Viemäriiliitäntä

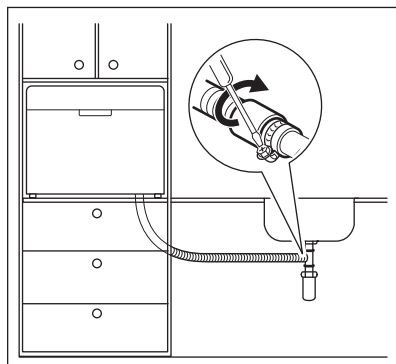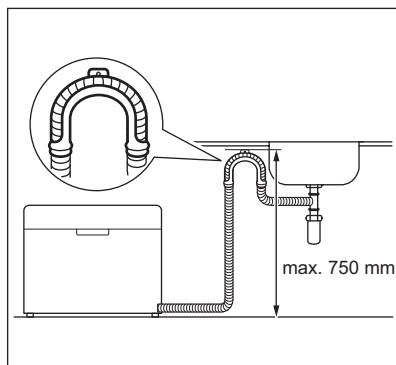

- Liitä tyhjennysletku tyhjennysputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 40 mm.


- Laita tyhjennysletku suoraan pesualtaaseen. Käytä apuna muovitukea.

Tyhjennysletkun on oltava alle 750 mm:n päässä laitteen pohjasta ongelmien välttämiseksi tyhjennysvaiheiden aikana.

Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi voi virrata takaisin koneeseen.

Tyhjennysletkun jatke ei saa olla yli 2 m pitkä. Sisähalkaisijan on oltava vähintään letkun halkaisijan kokoinen.

Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A). Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken.

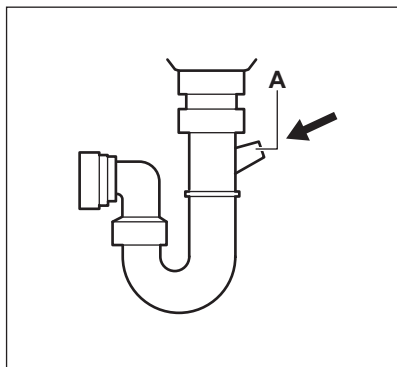

## 10.4 Lopputarkistus

Seuraavat tarkistukset tulee suorittaa ennen astianpesukoneen käynnistämistä.

- Laitteen oikeaoppinen tasapaino ja kiinnitys.
- Vedenottoaukon venttiili auki.
- Vedenottoletkun kireät liitännät ja ehjyys.
- Johtoliitaintöjen kireys.
- Virta on kytketty päälle.
- Vedenotto- ja tyhjennysletkut on solmittu.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kyltit tulee poistaa astianpesukoneesta.

## 11. TEKNISET TIEDOT

### 11.1 Tuoteselosteella

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavaramerkki                                                                                                                                                                                         | Electrolux                                                                               |
| Malli                                                                                                                                                                                                | ESF2400OW 911046001<br>ESF2400OH 911046003<br>ESF2400OK 911046004<br>ESF2400OS 911046005 |
| Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)                                                                                                                                                          | 6                                                                                        |
| Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                                                               | A+                                                                                       |
| Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista. | 175                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)                                                                                                                                                                                                                                   | 0.609  |
| Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)                                                                                                                                                                                                                                     | 0.49 W |
| Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)                                                                                                                                                                                                                                | 0.49 W |
| Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.                                                                                                                                       | 1820   |
| Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)                                                                                                                                                                                               | A      |
| Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että tämä ohjelma sopii normaaliliikaisten astioiden pesuun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty "Eco"-ohjelmaksi. | ECO    |
| Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)                                                                                                                                                                                                                                 | 195    |
| Päälle jätettynä -tilan kesto (min)                                                                                                                                                                                                                                       | 30     |
| Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                                                                                                                                      | 52     |
| Integroitu laite K/E                                                                                                                                                                                                                                                      | Ei     |

## 11.2 Tekniset lisätiedot

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Korkeus                     | 438 mm          |
| Leveys                      | 550 mm          |
| Syvyys                      | 500 mm          |
| Syvyys luukku kokonaan auki | 812 mm          |
| Jännitekuormitus            | Katso arvokilpi |
| Vedenpaine                  | 0.04 - 1.0 MPa  |
| Sähkövirta                  | Katso arvokilpi |

## 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



100001003-C-422019

