


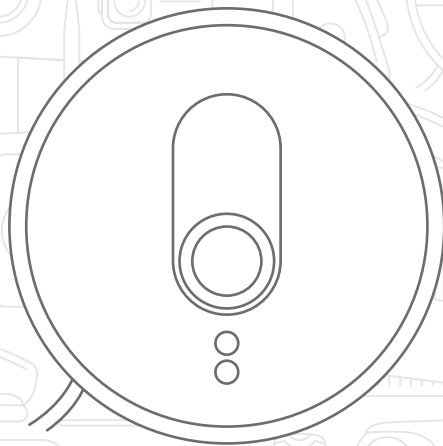

360 Pölynimurirobotin käyttöopas **S8 Series**

Käyttöturvallisuus

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tuotteen käyttö käyttöoppaan ohjeista poikkeavalla tavalla voi johtaa laitteen vahingoittumiseen tai henkilövahinkoihin. Väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot ovat käyttäjän vastuulla eivätkä kuulu takuun piiriin.

VAROITUS

- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä laitteen ollessa toiminnassa.
- Laitetta tulee käyttää vain mukana tulleen lataustelakan, virtajohdon, ja virtalähteen kanssa. Muuten tuote voi vaurioitua, aiheuttaa sähköiskuja, tai tulipaloja.
- Lopeta laitteen käyttö, mikäli laite tai sen tarvike on vahingoittunut. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään tiedustellaksesi varaosien tai korjauksen saatavuudesta. Laitetta ei tule huoltaa, purkaa, tai muokata muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden toimesta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään (esineitä, lemmikkejä, lapsia) laitteen ollessa liikkeellä tai paikoillaan.
- Laitetta ei tule käyttää tai varastoida tilassa jonka lämpötila on yli 40°C tai alle 0°C.
- Sammuta laite ja telakka, ja irrota ne virtalähteestä ennen niiden puhdistamista.
- Älä käsittele laitetta märillä käsillä.
- Älä pyyhi laitetta märillä kankailla, tai pese laitetta, lataustelakkaa, tai virtalähdettä juoksevan veden alla.
- Älä käytä laitetta korotetuilla pinnoilla (kuten toinen kerros, parvi, parveke) ilman tarpeeksi vahvaa suoja-aitaa välttääksesi laitteen putoamisen ja siitä aiheutuvat vahingot.
- Älä aseta lataustelakkaa lähelle lämmönlähteitä kuten lämmityspattereita tai takkoja.
- Älä aseta lataustelakkaa lähelle pudotuksia kuten portaikkoja.
- Älä aseta akkua oikosulkuun päästämällä metalliesineitä kosketuksiin akun liittimien kanssa tai kastelemalla akun. Älä kohdista akkuun iskuja tai puristusta.
- Mikäli laitteen akku vuotaa, vältä iho- ja silmäkosketusta. Mikäli ainetta päätyy iholle tai silmiin, huuhtele alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveydenhuollonammattilaiseen.

HUOMIO

- Laite on tarkoitettu vain lattiapintojen puhdistamiseen kotiympäristöissä. Älä käytä laitetta ulkotiloissa, huonekalujen päällä, tai teollisissa tai kaupallisissa ympäristöissä.
- Kerää irrallaan olevat johdot pois tieltä ennen laitteen käyttöä välttääksesi niiden takertumisen laitteeseen ja tästä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
- Siirrä helposti särkyvät esineet kuten vaasit tai maljakot pois lattialta välttääksesi niiden vahingoittumisen.
- Pidä puhdistustyökalu poissa pienten lasten ulottuvista.
- Älä päästä hiuksia, sormia, tai muita kehon osia lähelle laitteen imu-aukkoa laitteen ollessa toiminnassa.

- Älä käytä laitetta kovien tai terävien esineiden (kuten lasinsirujen) imuroimiseen.
- Älä käytä laitetta palavien tai kuumien esineiden (kuten tupakantumppien tai tuhkan) imuroimiseen.

HUOMIO

- Älä käytä laitetta huoneessa jossa nukkuu pieni lapsi.
- Pitkäkarvaiset matot tai hyvin tummat pinnat eivät välttämättä puhdistu oikein.
- Älä kanna laitetta puskurista tai kannesta pitäen.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.
- Laitteen käyttö ympäristössä, jossa on vahvaa auringonpaistetta tai hyvin heijastavia esineitä, voi haitata laitteen toimintaa.
- Poistettuasi laitteen pakkauksestaan, saatat huomata vesisäiliössä jäämiä vedestä. Tämä johtuu laitteen tehdastestistä ja on normaalia eikä vaikuta laitteen käyttöön.
- Mikäli laitetta joudutaan siirtämään esim. muuton yhteydessä, sammuta laite ja kuljeta se alkuperäisessä pakkauksessa välttääksesi sen vahingoittumisen.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, sammuta se, ja säilö se kuivassa ja viileässä tilassa. Älä anna akun purkautua tyhjäksi välttääksesi ylipurkautumisesta aiheutuvan akun vahingoittumisen. Akku säilyy parhaiten n. 60-80% varaustasossa.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan kuvauksen mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot ovat käyttäjän vastuulla.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN


- Sammuta laite ja poista akku ennen laitteen kierrättämistä.
- Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti. Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Älä hävitä laitetta polttamalla! Materiaalit voivat vapauttaa palaessaan myrkyllisiä yhdisteitä ja akun kuumeneminen aiheuttaa räjähdysvaaran.

Laserturvallisuus

- Laitteen laseryksikkö täyttää Luokan 1 laserlaitestandardin IEC60825 eikä tuota haitallista lasersäteilyä
- Standardin IEC60335 mukainen

Yleistä

Pääyksikkö

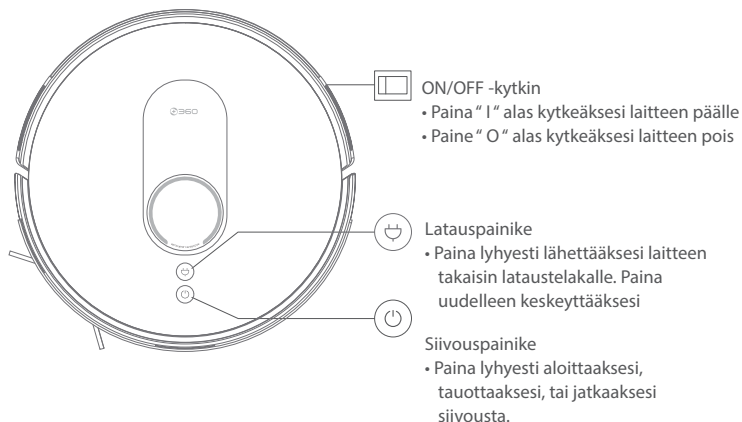

Huom:


Laitteen ollessa päällä, paina ☺ + ⏻ painikkeita kolmen (3) sekunnin ajan nollataksesi laitteen Wi-Fi-asetukset

Pääyksikkö	
Ulkomitat	340 x 340 x 95 mm
Laitteen paino	3.75±0.1 kg
Akun kapasiteetti	S8 Pro: 5000 mAh S8: 3200 mAh
Nimellisjännite	S8 Pro: 14.52 V S8: 14.4 V
Nimellisteho	30 W


Lataustelakka	
Ulkomitat	154 x 146 x 89 mm
Nimellisteho	24 W
Nimellisulostulo	24 V ~ 1 A

Pakkauksen sisältö
Pääyksikkö, lataustelakka, virtalähde ja pistokkeet, pölysäiliö, vesisäiliö, moppipidike, moppikangas, käyttöopas, puhdistustyökalu.


Laite ylhäältä

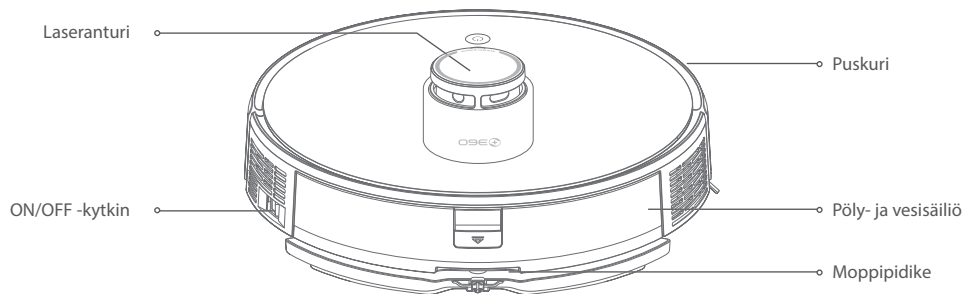


Laite alhaalta

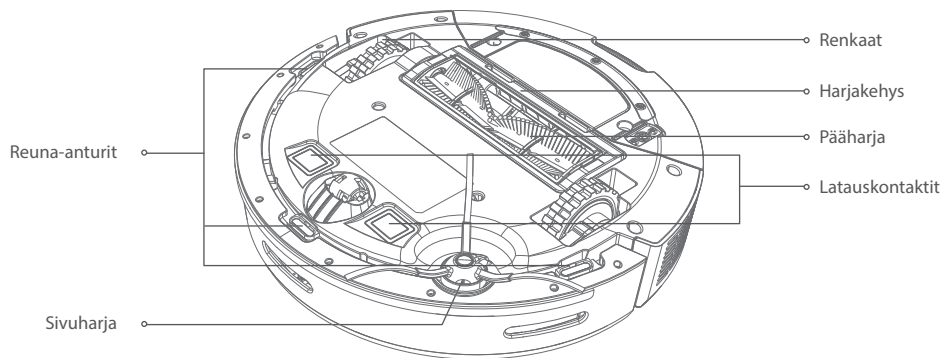


Vesi- ja pölysäiliö

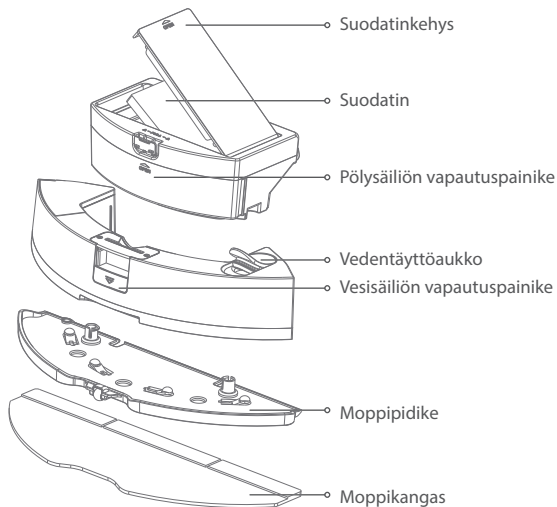

Lataustelakka

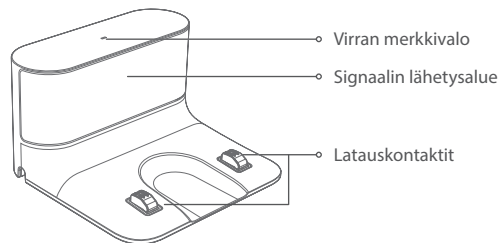

Telakka edestä

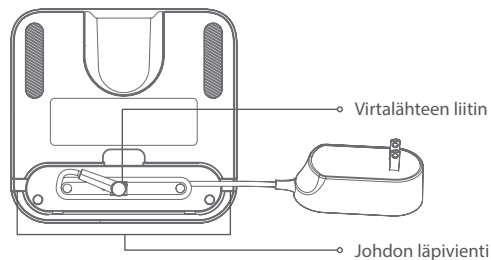

Telakka alta


- ❗ Laite saattaa jäädä helpommin jumiin vesisäiliön ollessa täynnä.
- ❗ Älä laita vesisäiliön veden sekaan pesuainetta, hajusteita, tai muita kemikaaleja.

Asennus

1. Yhdistä virtälähde lataustelakkaan

Huom:


- Kerää ylimääräinen johto telakan alla olevaan syvennykseen välttääksesi laitteen takertumisen virtajohtoon.
- Lataustelakan valo palaa telakan saadessa virtaa, ja sammuu laitteen ollessa latautumassa.



2. Aseta lataustelakka tasaiselle lattialle ja kytke virtälähde pistorasiaan.

Huom:


- Varmista että lataustelakan sivuilla on 1 m, ja edessä 1,5 m tyhjää tilaa, ja ettei telakan lähellä ole vahvasti heijastavia esineitä, kuten peilejä.
- Varmista lataustelakan olevan vähintään 1,5 m etäisyydellä pudotuksista, kuten portaikoista, sekä lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista. Suora auringonvalo voi häiritä telakan ja laitteen välistä yhteyttä.

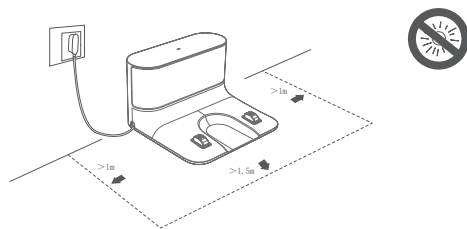


3. Varmistaaksesi laitteen löytävän telakan siivouksen päätteeksi, älä siirrä telakkaa usein tai aseta sitä matolle. Mikäli telakkaa siirretään, laite ei välttämättä pysty paikantamaan itseään ja kartoittaa asunnon uudestaan.

Huom:

- Kartan tiedot (kielletyt alueet, huoneiden nimet, jne.) saatetaan menettää uudelleenkartoituksen yhteydessä.



4. Poista suojamuovit puskurin takaa, jotta laite voi toimia normaalisti.

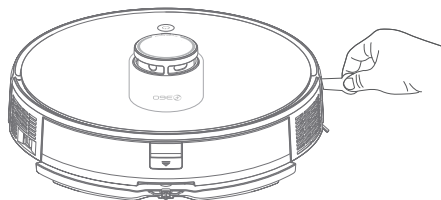

5. Käynnistäminen ja lataaminen

Kytke laitteen kyljessä oleva virtakytkin asentoon "I".


Tapa 1: Paina (⏻)-painiketta kolmen sekunnin ajan käynnistääksesi sen.

Tapa 2: Aseta laite lataustelakalle, ja kohdista latauskontaktit telakan kontakteihin. Telakan virtavallo sammuu, ja laite aloittaa lataamisen.

Huom:


- Puhdista telakan ja laitteen latauskontaktit säännöllisesti.
- Laitetta ei voida käynnistää akun varauksen ollessa liian alhainen. Laite käynnistyy automaattisesti, kun se asetetaan lataustelakalle.
- Laite aloittaa siivouksen vain, jos akun varaus on yli 30%.
- Pidä lataustelakka kytkettynä verkkovirtaan.
- Mikäli laite ei aloita siivousta lataustelakalta, saattaa telakalle löytäminen kestää normaalia pidempään. Mikäli lataustelakka ei ole saavutettavissa, laite palaa siivouksen aloituspisteeseen.

6. Mikäli laitetta käytetään korotetuilla pinnoilla, varmista fyysisten esteiden avulla, että se ei pääse tippumaan esim. parven kaiteen alta. Kiellettyjen alueiden ja virtuaaliseen luomiseen sovelluksella on suositeltavaa, mutta ne eivät korvaa fyysisiä putoamisesteitä.

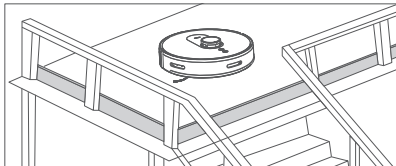

7. Lataa puhelinsovellus

Tapa 1: Hae "Botslab" iOS- tai Android-laitteesi sovelluskaupasta.



Botslab

Tapa 2: Skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi ladataksesi sovelluksen.



8. Lisää laite sovellukseen

- Katso pakkauksessa olevat yhdistysohjeet yhdistääksesi laitteen verkkoon.
- Seuraa sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi laitteen käyttäjätillillesi.

Takuu

Takuuajat

Nimi	Sisältö	Takuuaika
Pääyksikkö	Pääyksikkö (sis. akun)	24kk
Tarvikkeet	Lataustelakka, virtalähde	24kk
Kulutusosat	Pääharja, sivuharja, harjakehys, suodatin, puhdistustyökalu, pölysäiliö, vesisäiliö, moppipidike, moppikangas	/

Rajoitukset

Takuu ei kata seuraavista syistä aiheutuneita vikoja:

- 1.Laite kastuu tai vaurioituu kaltoinkohtelun tai vahingon seurauksena, tai jos sitä yritetään korjata tai käyttää käyttöoppaan vastaisesti.
- 2.Laitteen kanssa käytetään epäyhteensopivia tarvikkeita.
- 3.Laite vaurioituu ulkoisen tekijän seurauksena (Force majeure, esim. ukkonen tai tulva).
- 4.Vika on käyttäjän aiheuttama.

Ota yhteyttä

Kotisivut: [smart.360.com](https://www.smart.360.com)

Valmistajan asiakaspalvelu (Englanniksi): zh-service@360.cn



@360smartlife

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite

Tuote: 360 Robot Vacuum Cleaner

Malli: S8

Valmistaja

Nimi: Suzhou 360 Robotic Technology Co., Ltd.

Osoite: G3-2101, Artificial Intelligence industrial park, No. 88 Jinjihu Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China

Maa: Kiina

Yllä mainittu valmistaja vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on seuraavien direktiivien mukainen:

Radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/EU

Matalajännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU

Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi (EMCD) 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU ja 2015/863/EU

Käytetyt standardit:

2011/65/EU: IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017
2014/53/EU:

Artikla 3.1a: EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019;

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1: 2013; EN 62233:2008; EN IEC 62311:2020 EN50665:2017


Artikla 3.1b: EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); Draft EN 301489-17 V3.2.2(2019-12); EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55014-1:2017;

EN IEC 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55014-2:2015

Artikla 3.2: N 300328 V2.2.2(2019-07)

Seuraavan puolesta allekirjoittanut: Suzhou 360 Robotic Technology Co., Ltd.

G3-2101, Artificial Intelligence industrial park, No. 88 Jinjihu Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China

Allekirjoitus:  Xie Haojiang Certification Manager. 2021/04/8